




# IAL1S

## LED-System-Rettungszeichenleuchte

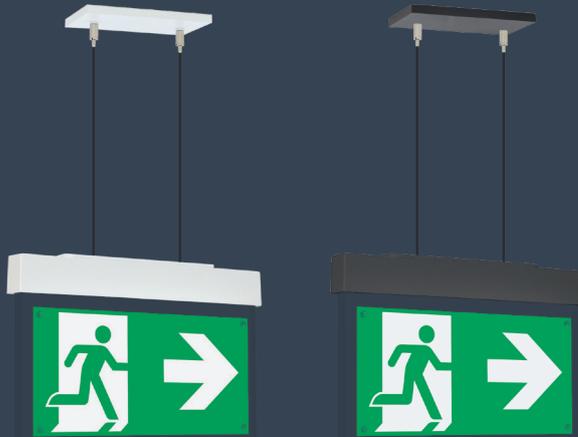

LED-System-Rettungszeichenleuchte in schlichtem und modernem Design aus hochwertigem Aluminium in weiß oder schwarz. Ausführung für Scheiben-Seilabhängung mit separater LED-Scheibeneinheit, verbunden über zwei 1,5m lange stromführende transparente Abhängekabel (Kleinspannung) mit Lichtlenkscheibe und universellem Piktogramm-Set.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage) oder Deckeneinbaumontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

### Leuchten für Zentralanlagen


Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IAL1S-230-UM-LED1W	191 x 161 x 83 mm (Decke) 191 x 131 x 53 mm (Wand)	17m	LED 1 Watt	230V AC/DC
IAL1S-230-UM-LED2W	191 x 161 x 83 mm (Decke) 191 x 131 x 53 mm (Wand)	17m	LED 2 Watt	230V AC/DC

#### Universalmontage

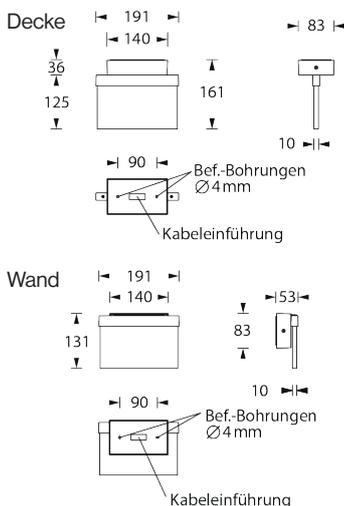

#### Deckeneinbaumontage

Komfortabler Einbau durch kreisrunden Ausschnitt. Einbadose und Installations-Container sind im Lieferumfang enthalten.

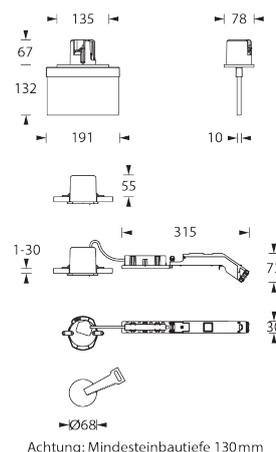

### Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme:  
LED 1W/11mA, LED2W/14mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

### Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
E	Deckeneinbaumontage
UAP	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte
HBK	Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen

### Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------