

**IAB2**

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



Moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium, IP54 mit universellem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken-/Auslegermontage), Pendel-, Ketten- und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


## Einzelbatterieleuchten

| Typ                  | Maße (BxHxT)      | EKW | Leistung   | Spannung |
|----------------------|-------------------|-----|------------|----------|
| IAB2-1(3/8)-UM-LED2W | 265 x 148 x 80 mm | 23m | LED 2 Watt | 230V AC  |



### Deckenmontage

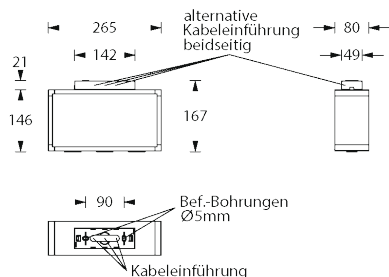

### Wandmontage

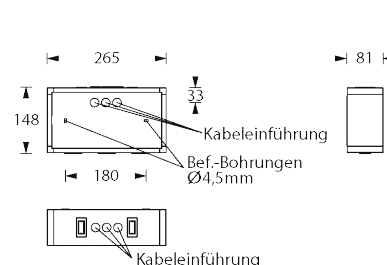

### Auslegermontage

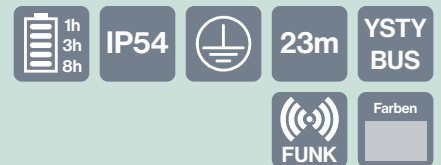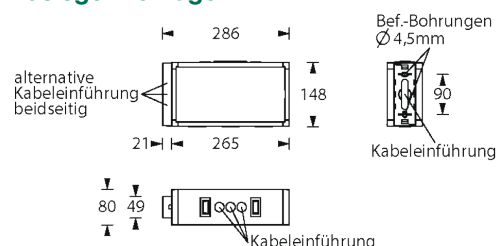

## Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium

Farbe silber

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 54

Schutzklasse I

## Zubehör / Optionen

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| UM              | Universalmontage (Wand-, Decken- und Auslegermontage) |
| P5              | Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet               |
| K               | Kettenmontageset (Ösen)                               |
| S               | Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil                     |
| BSK             | Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)              |
| IAB2-1(3/8)-... | Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)                           |

## Überwachung optional

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| SC | Selbstüberwachung                       |
| BC | Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein |
| WL | Wireless Control                        |