ILQ

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte

Flächenausleuchtung
LEDF

Rettungswegausleuchtung
asymmetrisch
LEDR

Formschöne LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im extrem flachen quadratischen Metallgehäuse, pulverbeschichtet, weiß, 3 Watt. Wahlweise lichtoptimierte symmetrische Flächenoptik oder asymmetrische Rettungswegoptik.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	Leistung	Spannung
ILQ-1(3/8)-D-LEDF3W	180 x 28 x 180 mm	LED 3 Watt	230V AC
ILQ-1(3/8)-D-LEDR3W	180 x 28 x 180 mm	LED 3 Watt	230V AC

Deckenmontage

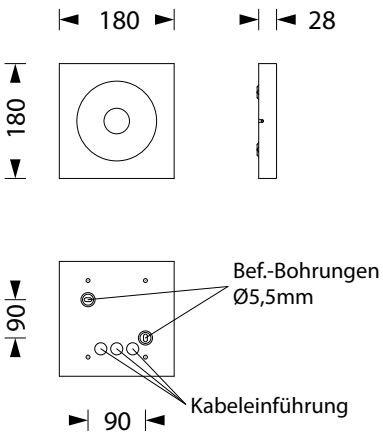

1h 3h 8h | IP40 | YSTY BUS | FUNK | Farben

Technische Daten

- Gehäuse aus Stahlblech
- Farbe weiß
- 230V 50-60 Hz Eingangsspannung
- geeignet für Dauerbetrieb
- Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden
- Temperaturbereiche:
  0°C bis +35°C BS
  -5°C bis +30°C DS
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
ILQ-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control

LEDF - Flächenausleuchtung - Einzelbatterie

	Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel	3 W LED
Lichtstrom	120lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	280lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	120lm (Not)

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/50lm – **Nennbetriebsdauer: 1h/**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
a	10,50	11,90	13,20	14,10	14,60	14,90	14,80	14,60	14,20	12,00	9,90	7,80
b	4,70	5,10	5,20	5,20	5,00	4,50	3,30	2,00	0,90	0,80	0,80	0,80
c	10,50	11,90	13,20	14,10	14,60	14,90	14,80	14,60	14,20	12,00	9,90	7,80
d	4,70	5,10	5,20	5,20	5,00	4,50	3,30	2,00	0,90	0,80	0,80	0,80

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/50lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
a	9,00	9,60	9,70	9,50	7,70	6,00	-	-	-	-	-	-
b	3,40	3,20	2,40	1,10	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
c	9,00	9,60	9,70	9,50	7,70	6,00	-	-	-	-	-	-
d	3,40	3,20	2,40	1,10	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-

LEDR - Rettungswegausleuchtung - Einzelbatterie

	Einzelbatterieleuchten
Leuchtmittel	3 W LED
Lichtstrom	120lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	280lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	120lm (Not)

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/50lm – **Nennbetriebsdauer: 1h/3h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/50lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	15,50	17,10	18,60	18,00	12,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
b	6,60	7,00	6,90	4,30	4,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-