



IMR2A

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 5lux



Kompakte runde LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte für die besonderen Anforderungen der EN 1838 an Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx, wie zum Beispiel von Feuerlöschgeräten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen.




Die Leuchte im robusten Aluminium-Druckguss-Gehäuse in weiß oder schwarz mit rund geformter Optikumde verfügt über eine 1 x 3 W Power LED. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus. Die Leuchte kann durch ihre geneigte Optik mit einem Abstand von bis zu 1,5 m zum zu beleuchtenden Objekt montiert werden.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (ØxH)	Farbe	Leistung	Spannung
IMR2A-1(3)-D-LED3W-5lux-ws	135 x 38 mm	weiß	LED 3 Watt	230V AC
IMR2A-1(3)-D-LED3W-5lux-sw	135 x 38 mm	schwarz	LED 3 Watt	230V AC

Deckenmontage

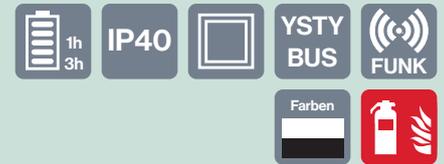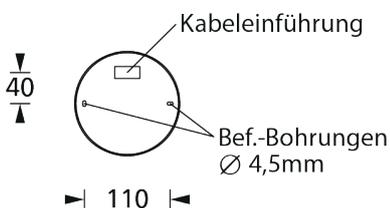

Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit 1 oder 3 Stunden

Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

D	Deckenmontage
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
... -ws	Ausführung in weiß
... -sw	Ausführung in schwarz
BSK	Ballwurfschutzkorb
IMR2A-1(3)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control



IMR2A


LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 5lux




LED - Einzelbatterie

Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	120lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	280lm (Not)

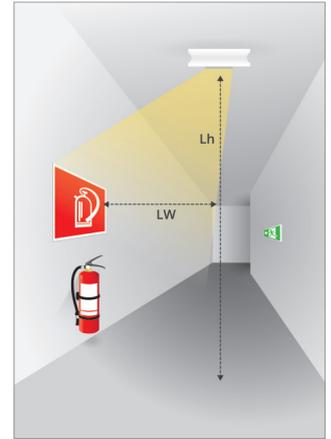

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom / Luminous flux: 280lm

Deckenmontage

