



CP3

LED-System-Rettungszeichenleuchte



Extrem schlanke LED-System-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium-Strangguss und schraublosen Verschlussklappen mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage durch Wenden des oberen Leuchtenprofils), Pendel-, Ketten- und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
CP3-230-UM-LED1,5W	332 x 228 x 35 mm	30m	LED 1,5 Watt	230V AC/DC
CP3-230-UM-LED3W	332 x 228 x 35 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC/DC

Wandmontage

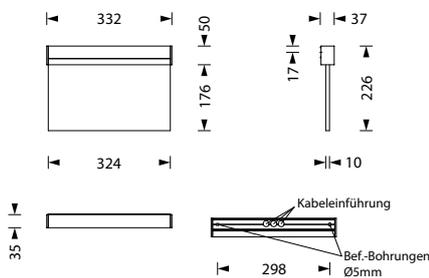

Deckenmontage

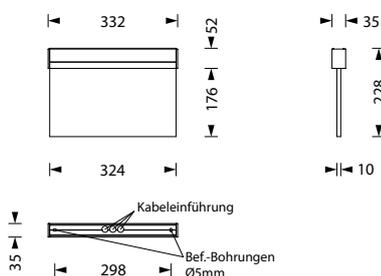

Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Strangguss

Farbe eloxiert

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme:
LED 1,5W/12mA, LED3W/19mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------