

**ITR**

LED-Einzelbatterie-Duplex-Leuchte 5lux

BNT
NotstromTechnik

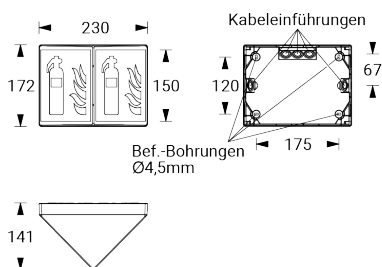
Kombinierte Einzelbatterie-Piktogramm- und Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx wie z.B. Feuerlöschern oder Erste-Hilfe-Kästen. Die robuste Polycarbonatleuchte ist schraubenlos konzipiert für eine schnelle Montage. Zwei Sonder-Piktogramme liegen der Leuchte kostenlos bei. Die Leuchte ist mit 2x 3 Watt LEDs zur Piktogrammbeleuchtung und zusätzlich mit einer 3 Watt Power-LED ausgestattet. Trotz der Kombination von zwei Leuchten- Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um nur eine einzelne Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis auch nur als eine Leuchte gezählt.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung Leuchte/Spot	Spannung
ITR-1(3/8)-W-2LED3W+3W	230 x 172 x 141 mm	30m	LED 2x 3Watt / LED 3Watt	230V AC

Wandmontage



* Piktogramm/Piktogrammset bei Bestellung angeben

	Feuerlöscher (PF)
	Löschschlauch (PL)
	Brandmelder (PB)
	Erste Hilfe (PE)
	Defibrillator (PD)



Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

W	Wandmontage
PF	Piktogramm Feuerlöscher
PL	Piktogramm Löschschlauch
PB	Piktogramm Brandmelder
PE	Piktogramm Erste Hilfe
PD	Piktogramm Defibrillator
ITR-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)	

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control

**ITR**

LED-Einzelbatterie-Duplex-Leuchte 5lux

LED - Einzelbatterie

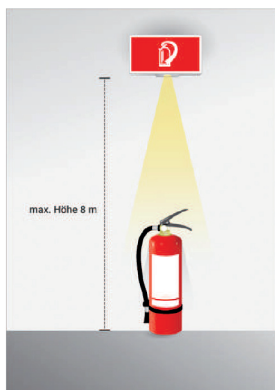
Einzelbatterieleuchten

Spot	3 W LED
Lichtstrom	240lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h / 3h	230lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	90lm (Not)


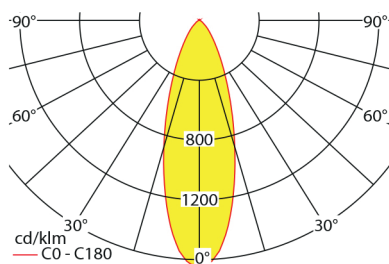
Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandsgrafiken (E = 5,00 lx)

Die Spot-Optik dient der Objektbeleuchtung von oben, z.B. wenn Feuerlöscher an Säulen befestigt sind, wie in hohen Lager- oder Montagehallen. Der Abstand von der Leuchte bis zum Boden kann hier bis zu 8 m betragen.


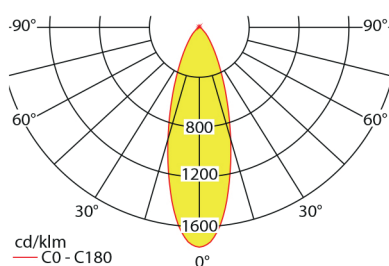
Spot-Optik



Wandmontage

**Lampenlichtstrom Not
(DC) / Netz: 230lm**

min. 5lx Bodenausleuchtung
bei Leuchtenhöhe (Lh):
Lh=2,0m — Lh=3,5m — Lh=5,0m —
Lh=2,5m — Lh=4,0m —
Lh=3,0m — Lh=4,5m —

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 90lm

min. 5lx Bodenausleuchtung
bei Leuchtenhöhe (Lh):
Lh=2,0m — Lh=3,5m — Lh=5,0m —
Lh=2,5m — Lh=4,0m —
Lh=3,0m — Lh=4,5m —