



KUS

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte

BNT

NotstromTechnik





Schlanke, ansprechende LED-System-Rettungszeichenleuchte im Polycarbonatgehäuse mit klarer Haube und universellem Piktogramm-Set. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Das Gehäuse ist als Wandmontage mit einseitiger Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
KUS-1(3/8)-W-LED1W	239 x 62 x 59 mm	10m	LED 1 Watt	230V AC

Wandmontage

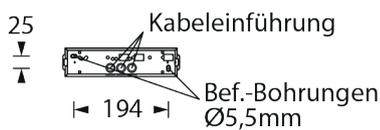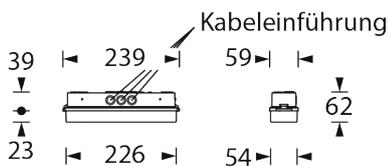

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

W Wandmontage

BSK Ballwurfschutzkorb
(nur für Wandmontage)

KUS-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC Selbstüberwachung

BC Selbstüberwachung mit
Buskoppelbaustein

WL Wireless Control