

**KUS**

LED-System-Rettungszeichenleuchte



BNT
NotstromTechnik

Schlanke, ansprechende LED-System-Rettungszeichenleuchte im Polycarbonatgehäuse mit klarer Haube und universellem Piktogramm-Set. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Das Gehäuse ist als Wandmontage mit einseitiger Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
KUS-230-W-LED1W	239 x 62 x 59 mm	10m	LED 1Watt	230V AC/DC

Wandmontage

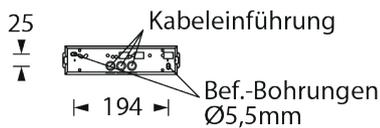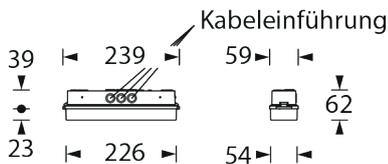

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 11mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

W Wandmontage

BSK Ballwurfschutzkorb
(nur für Wandmontage)

Überwachung optional

LC Überwachungsbaustein