



ISAW

LED-System-Wand-Sicherheitsleuchte



Flächenausleuchtung
symmetrisch
LEDF



Rettungswegausleuchtung
asymmetrisch
LEDR




Schmales, optisch ansprechende LED-System-Wand-Sicherheitsleuchte im Metallgehäuse, pulverbeschichtet, weiß. 3 Watt, Abstrahlwinkel schräg unten blendfrei. Wahlweise lichtoptimierte symmetrische Flächenoptik oder asymmetrische Rettungswegoptik.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	Leistung	Spannung
ISAW-230-W-LEDF3W	69 x 284 x 64 mm	LED 3 Watt	230V AC/DC
ISAW-230-W-LEDR3W	69 x 284 x 64 mm	LED 3 Watt	230V AC/DC

Wandmontage

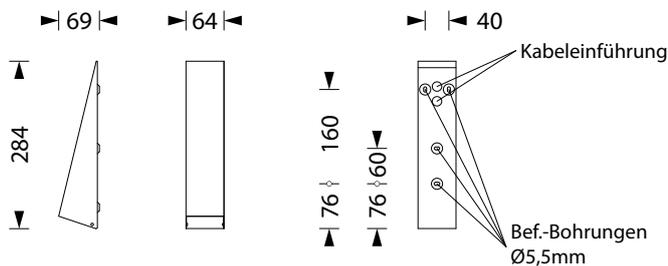

Technische Daten

Gehäuse aus Stahlblech

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 15mA

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

Überwachung optional

LC Überwachungsbaustein



ISAW

LED-System-Wand-Sicherheitsleuchte




LEDf - Flächenausleuchtung - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung


Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	280lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

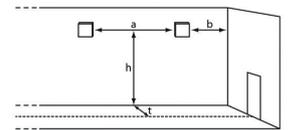

Wandmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

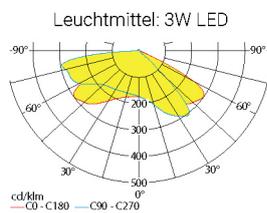

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280lm


	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
t = 1,00	a	8,50	10,00	11,00	12,50	13,00	13,50	14,00
	b	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	4,50	4,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
t = 2,00	a	9,00	10,50	11,50	12,50	13,00	13,00	13,00
	b	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,00	3,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00

LEDR - Rettungswegausleuchtung - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung


Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	280lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

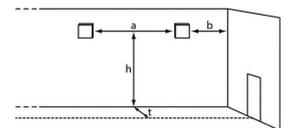

Wandmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

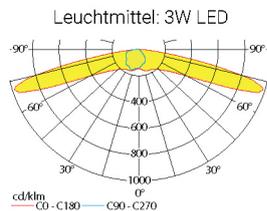

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280lm

	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
t = 1,00	a	16,00	18,50	20,50	22,00	23,00	22,50	21,50
	b	7,00	7,50	8,00	8,00	7,00	6,50	5,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
t = 2,00	a	8,50	10,00	18,00	20,00	21,00	20,00	19,00
	b	3,00	4,50	5,00	6,00	6,00	5,50	5,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00