



ISAW

LED-System-Wand-Sicherheitsleuchte



Flächenausleuchtung
symmetrisch
LEDF



Rettungswegausleuchtung
asymmetrisch
LEDR




Schmales, optisch ansprechende LED-System-Wand-Sicherheitsleuchte im Metallgehäuse, pulverbeschichtet, weiß. 3 Watt, Abstrahlwinkel schräg unten blendfrei. Wahlweise lichtoptimierte symmetrische Flächenoptik oder asymmetrische Rettungswegoptik.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	Leistung	Spannung
ISAW-230-W-LEDF3W	69 x 284 x 64 mm	LED 3 Watt	230V AC/DC
ISAW-230-W-LEDR3W	69 x 284 x 64 mm	LED 3 Watt	230V AC/DC

Wandmontage

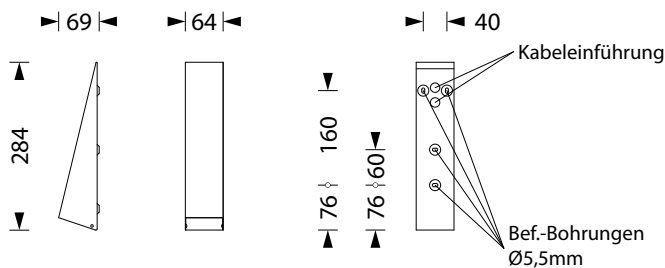

Technische Daten

Gehäuse aus Stahlblech

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,
110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 15mA

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

Überwachung optional

LC Überwachungsbaustein



ISAW

LED-System-Wand-Sicherheitsleuchte




LEDF - Flächenausleuchtung - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung


Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	170lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Wandmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

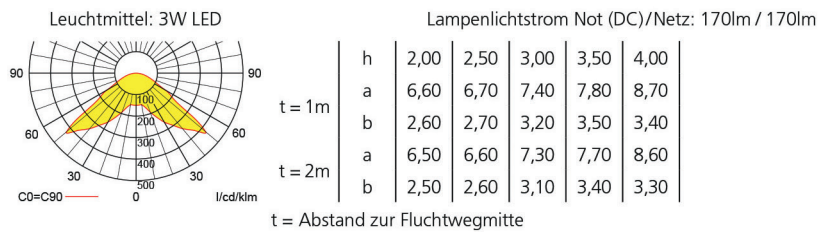


LEDR - Rettungswegausleuchtung - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	170lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Wandmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

