



ID

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im flachen, architektonisch hochwertigen Edelstahlgehäuse mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe und universellem Piktogramm-Set.


Das Gehäuse ist als Wand-, Deckenaufbau- und Deckeneinbaumontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
ID-1(3/8)-D-LED2W	255 x 209 x 56 mm	23m	LED 2 Watt	230V AC
ID-1(3/8)-W-LED2W	255 x 161 x 68 mm	23m	LED 2 Watt	230V AC
ID-1(3/8)-E-LED2W	325 x 239 x 74 mm	23m	LED 2 Watt	230V AC


Wandmontage

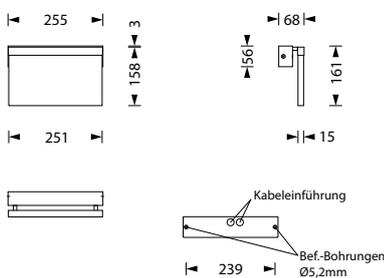

Einbaumontage

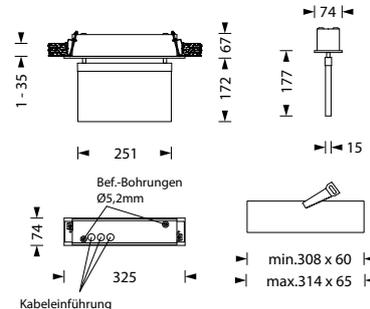

Deckenmontage



Technische Daten

Gehäuse aus Edelstahl V4A

Farbe Edelstahl gebürstet

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

W Wandmontage

D Deckenmontage

E Einbaurahmen

ID-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC Selbstüberwachung

BC Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein

WL Wireless Control