



# IAL1

## LED-System-Rettungszeichenleuchte



Deckeneinbaumontage



Wandeinbaumontage

LED-System-Rettungszeichenleuchte in schlichtem und modernem Design aus hochwertigem Aluminium in weiß oder schwarz mit Lichtlenkscheibe und universellem Piktogramm-Set. Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine 90 Grad verdrehte Wandparallelmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich.



Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Wandeinbau- und Deckeneinbaumontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

### Leuchten für Zentralanlagen


Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IAL1-230-UM-LED1W	191 x 161 x 83 mm (Decke) 191 x 131 x 53 mm (Wand)	17m	LED 1 Watt	230V AC/DC
IAL1-230-UM-LED2W	191 x 161 x 83 mm (Decke) 191 x 131 x 53 mm (Wand)	17m	LED 2 Watt	230V AC/DC
IAL1-230-WE-LED1W	191 x 129 x 27 mm	17m	LED 1 Watt	230V AC/DC
IAL1-230-WE-LED2W	191 x 129 x 27 mm	17m	LED 2 Watt	230V AC/DC

### Universalmontage

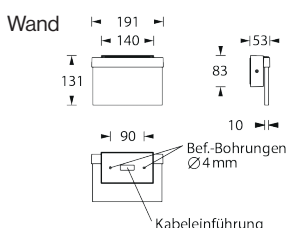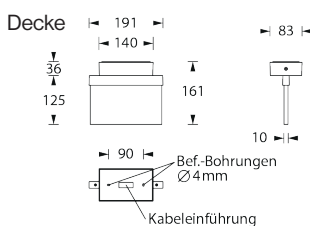

### Wandeinbaumontage

Leuchtenkörper konzipiert zum Einbau in Geräte-Doppeldosen. Geräte-Doppeldose nicht im Lieferumfang enthalten.



Geprüfte Gerätedosen der Firma Kaiser<sup>1)</sup>

**Hohlwand-Installation:**  
Kaiser Art.-Nr. 9062-02 oder anderes Fabrikat mit Wandausnehmung 2 x Ø 68 mm

**Unterputz-Installation:**  
Kaiser Art.-Nr. 1656-21 oder anderes Fabrikat mit Wandausnehmung 2 x Ø 60 mm

**Ortbeton / kein Sichtbeton!**  
Kaiser Art.-Nr. 1269-01, oder anderes Fabrikat mit Wandausnehmung 60 x 131 mm

<sup>1)</sup> nicht im Lieferumfang enthalten



### Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,  
110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme:  
LED 1W/11mA, LED 2W/14mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

### Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
P5	Zentralpendel 500mm Decken-/Wandaufbaumontage weiß oder schwarz vorverdrahtet
P5E	Zentralpendel 500mm Deckeneinbaumontage weiß oder schwarz vorverdrahtet
WE	Wandeinbaumontage
DE	Deckeneinbaumontage
UAP	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte
HBK	Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen
PVERT	Piktogrammset vertikal

### Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------



# IAL1

## LED-System-Rettungszeichenleuchte



Deckeneinbaumontage



Wandeinbaumontage

LED-System-Rettungszeichenleuchte in schlichtem und modernem Design aus hochwertigem Aluminium in weiß oder schwarz mit Lichtlenkscheibe und universellem Piktogramm-Set. Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine 90 Grad verdrehte Wandparallelmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich.

Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Wandeinbau- und Deckeneinbaumontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.


Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

### Leuchten für Zentralanlagen


Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IAL1-230-DE-LED1W	191 x 132 x 78 mm	17m	LED 1Watt	230V AC/DC
IAL1-230-DE-LED2W	191 x 132 x 78 mm	17m	LED 2Watt	230V AC/DC

### Deckeneinbaumontage


Komfortabler Einbau durch kreisrunden Ausschnitt. Einbaudose und Installations-Container sind im Lieferumfang enthalten. Die Leuchte kann zusammen mit einem HALOX Beton-Einbaugeschäule verbaut werden.<sup>1)</sup>

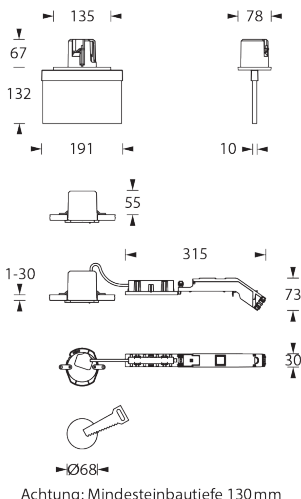

<sup>1)</sup> Zulässige Beton-Einbaugeschäule der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten): Einbaugeschäule nur für Ort beton / kein Sichtbeton!



HALOX 100 Kaiser Art. Nr. 1281-00 mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1281-30 mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1281-01



HALOX 180 Kaiser Art. Nr. 1282-00 mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1282-30 mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1282-01



### Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: LED 1W/11mA, LED 2W/14mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

### Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
P5	Zentralpendel 500mm Decken-/Wandaufbaumontage weiß oder schwarz vorverdrahtet
P5E	Zentralpendel 500mm Deckeneinbaumontage weiß oder schwarz vorverdrahtet
WE	Wandeinbaumontage
DE	Deckeneinbaumontage
UAP	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte
HBK	Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen
PVERT	Piktogrammset vertikal

### Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------