

**ITR**

LED-System-Duplex-Leuchte 5lx

BNT
NotstromTechnik


Kombinierte System-Piktogramm- und Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx wie z.B. Feuerlöschern oder Erste-Hilfe-Kästen. Die robuste Polycarbonatleuchte ist schraubenlos konzipiert für eine schnelle Montage. Zwei Sonder-Piktogramme liegen der Leuchte kostenlos bei. Die Leuchte ist mit 2x 3 Watt LEDs zur Piktogrammbeleuchtung und zusätzlich mit einer 3 Watt Power-LED ausgestattet. Trotz der Kombination von zwei Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um nur eine einzelne Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis auch nur als eine Leuchte gezählt.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung Leuchte/Spot	Spannung
ITR-230-W-2LED3W+3W	230 x 172 x 141 mm	30m	LED 2x3 Watt / LED 3Watt	230V AC/DC

Wandmontage

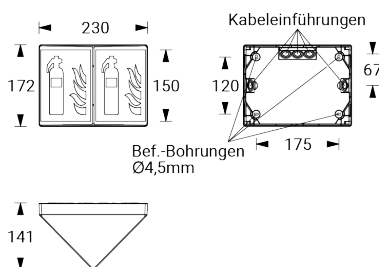

* Piktogramm/Piktogrammset bei Bestellung angeben

	Feuerlöscher (PF)
	Löschschlauch (PL)
	Brandmelder (PB)
	Erste Hilfe (PE)
	Defibrillator (PD)



Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Batteriestromaufnahme: 19mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

W	Wandmontage
PF	Piktogramm Feuerlöscher
PL	Piktogramm Löschschlauch
PB	Piktogramm Brandmelder
PE	Piktogramm Erste Hilfe
PD	Piktogramm Defibrillator

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------



LED - Zentralversorgung


Systemleuchten für Zentralversorgung

Spot	3 W LED
Lichtstrom	230lm



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandsgrafiken (E = 5,00 lx)

Die Spot-Optik dient der Objektbeleuchtung von oben, z.B. wenn Feuerlöscher an Säulen befestigt sind, wie in hohen Lager- oder Montagehallen. Der Abstand von der Leuchte bis zum Boden kann hier bis zu 8 m betragen.

Spot-Optik

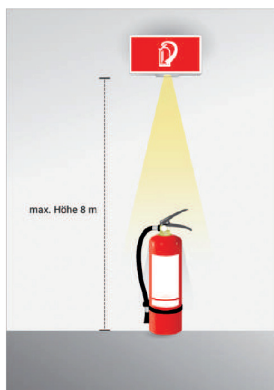

Wandmontage

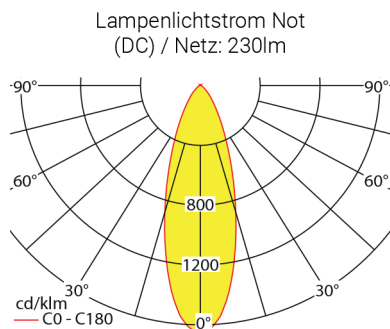

min. 5lx Bodenausleuchtung
bei Leuchtenhöhe (Lh):
Lh=2,0m — Lh=3,5m — Lh=5,0m —
Lh=2,5m — Lh=4,0m —
Lh=3,0m — Lh=4,5m —