IAB3

LED-System-Rettungszeichenleuchte

Moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium, IP54 mit universellem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.
Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken-/Auslegermontage), Pendel-, Ketten- und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IAB3-230-UM-LED3W	333 x 181 x 80 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC/DC

Deckenmontage

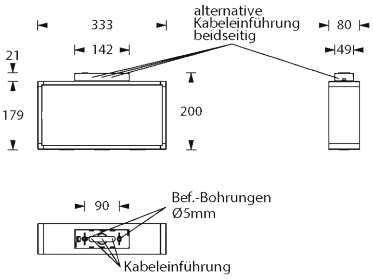

Wandmontage

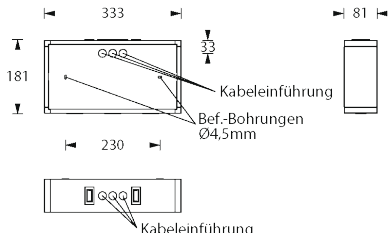

Auslegermontage

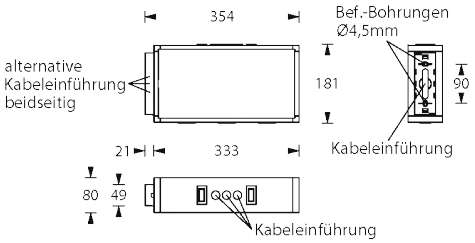

IP54 | 30m | Farben

Technische Daten

- Gehäuse aus Aluminium
- Farbe silber
- 230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 48V, 24V optionale Spannung
- Batteriestromaufnahme: 19mA
- Notbetriebszeit anlagenspezifisch
- Temperaturbereich -10°C bis +40°C
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand-, Decken- und Auslegermontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein