

**WM**

LED-System-Rettungszeichenleuchte



Würfelförmige LED-System-Rettungszeichenleuchte mit Metallsockel und allseitig beschriftbarer opaler Acrylglashaube, mit universellem Piktogramm-Set. Das Gehäuse ist als Decken-, Wand-, Pendel- und Kettenmontage erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


### Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (LxBxH)	EKW	Leistung	Spannung
WM-230-D-LED2W	174 x 174 x 174 mm	32m	LED 2 Watt	230V AC/DC

### Decken-/Wandmontage



### Maße Bohrabstände Decken-/Wandmontage

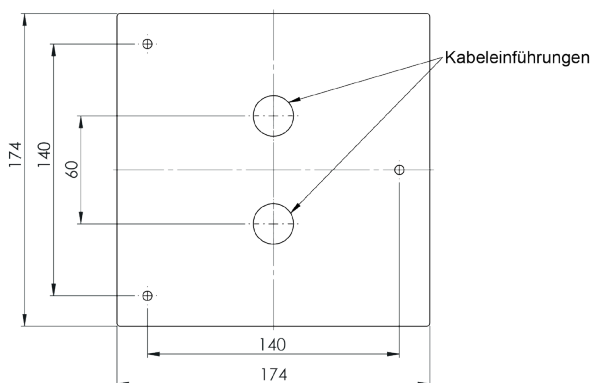

### Technische Daten

Gehäuse aus PMMA  
Sockel aus Stahlblech

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,  
110V, 60V, 48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 9mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -5°C bis +40°C

Schutzart IP 32

Schutzklasse I

### Zubehör / Optionen

D Deckenmontage

W Wandmontage

P5 Zentralpendel weiß, 500mm  
vorverdrahtet

K Kettenmontageset (Ösen)

### Überwachung optional

LC Überwachungsbaustein