



IKB2

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



Moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit universellem Piktogramm-Set. Einfache, schraubenlose Montage durch Klick-System, IP54. Leuchte mit Lichtaustrittsfenstern nach unten.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken- und Auslegermontage) mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IKB2-1(3/8)-UM-LED1W	250 x 156 x 80 mm	23m	LED 1Watt	230V AC


Deckenmontage

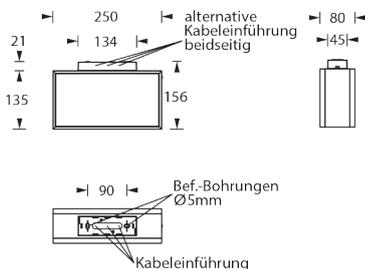

Wandmontage

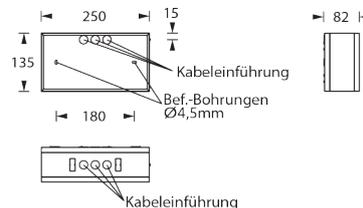

Auslegermontage

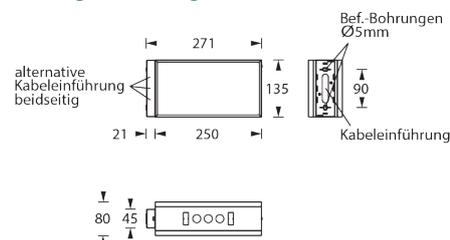

-
-
-
-
-
-

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand-, Decken- und Auslegermontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)
IKB2-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control