


**IE3S**

LED-System-Rettungszeichenleuchte

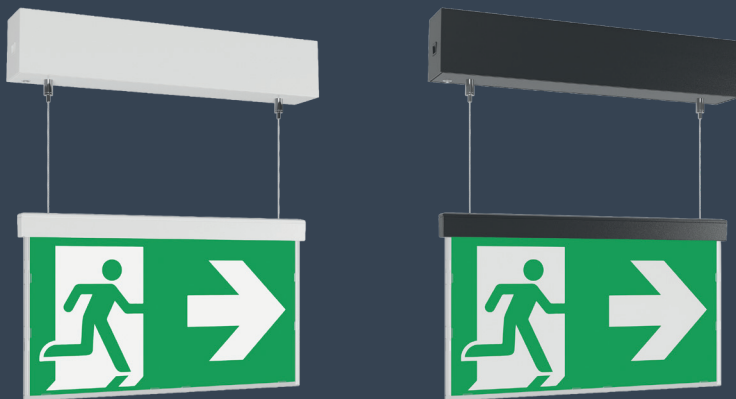

Einbaumontage

Schlichte, moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte im weißen oder schwarzen Polycarbonatgehäuse und separater LED-Scheibeneinheit, verbunden über zwei 1,5m lange stromführende transparente Abhängenkabel. Die Abhängehöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar. Mit universellem Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, IP40.

Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage) und Einbaumontage erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IE3S-230-UM-LED1,5W-ws	388 x 274 x 50 mm	30m	LED 1,5 Watt	230V AC/DC
IE3S-230-UM-LED1,5W-sw	388 x 274 x 50 mm	30m	LED 1,5 Watt	230V AC/DC
IE3S-230-UM-LED3W-ws	388 x 274 x 50 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC/DC
IE3S-230-UM-LED3W-sw	388 x 274 x 50 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC/DC



Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,
110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,
110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse II


Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
E	Einbaumontage
Opt.1	Seilmontageset 2 x 5m stromführend nur mit Leuchte ab Werk
Opt.2	Seilmontageset 2 x 10m stromführend nur mit Leuchte ab Werk


Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------

Deckenmontage



Wandmontage

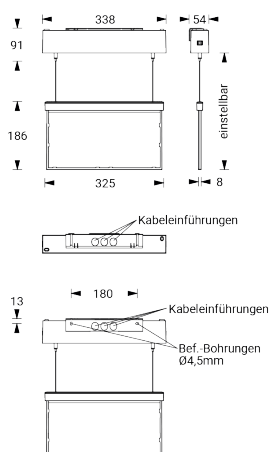

Einbaumontage

