



# LB3

## LED-System-Rettungszeichenleuchte



Einbaumontage



LED-System-Rettungszeichenleuchte aus Stahlblech mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Ketten-, Seil-, Einbau- und Auslegermontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


### Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
LB3-230-UM-LED1,5W	350 x 253 x 46 mm	30m	LED 1,5 Watt	230V AC/DC
LB3-230-E-LED1,5W	401 x 241 x 74 mm	30m	LED 1,5 Watt	230V AC/DC


### Deckenmontage




### Auslegermontage



### Wandmontage

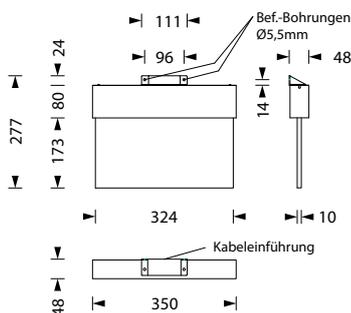

### Einbaumontage

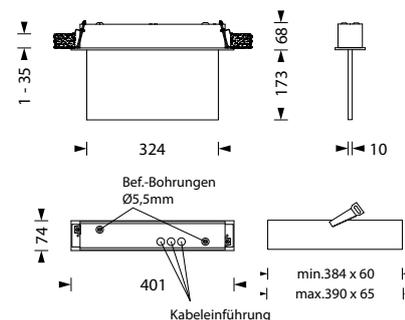

### Technische Daten

Gehäuse aus Stahlblech

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 12mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

### Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
E	Einbaurahmen
A	Auslegerwinkel
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

### Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------