

**WQ**

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte




Würfelförmige LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte mit Kunststoffsockel aus Duroplast und allseitig beschriftbarer opaler Acrylglashaube, mit universellem Piktogramm-Set. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Das Gehäuse ist als Decken-, Wand-, Pendel- und Kettenmontage erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


### Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (LxBxH)	EKW	Leistung	Spannung
WQ-3(8)-D-LED3W	240 x 240 x 270mm	43m	LED 3 Watt	230V AC

### Decken-/Wandmontage



### Maße Bohrabstände Decken-/Wandmontage

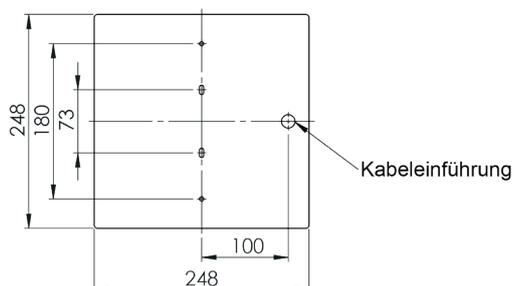

### Technische Daten

Gehäuse aus PMMA  
Sockel aus Duroplast

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 3 Stunden

Temperaturbereich -5°C bis +40°C

Schutzart IP 43

Schutzklasse I

### Zubehör / Optionen

D	Deckenmontage
W	Wandmontage
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
WQ-3(8)-...	Nennbetriebszeit 3h (8h)

### Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
DLI	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein