



# ISM2

## LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



Deckenmontage

Formschöne, moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Steckbares innenliegendes Piktogramm-Set, IP54.

Das Gehäuse ist als Wand-, Decken-, Ketten-, Pendel-, Seil-, Einbau- und Auslegermontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.



### Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS


Schutzart IP 54

Schutzklasse II


### Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
ISM2-1(3/8)-W-LED1W	243 x 139 x 54 mm	23m	LED 1 Watt	230V AC
ISM2-1(3/8)-D-LED2W	243 x 149 x 62 mm	23m	LED 2 Watt	230V AC


### Wandmontage

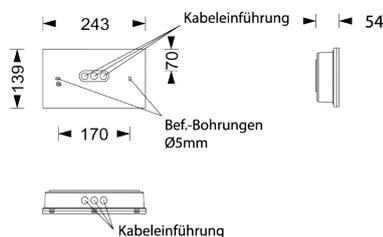

### Einbaumontage

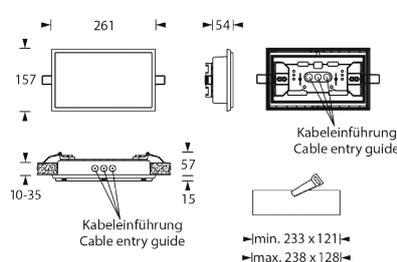

### Deckenmontage

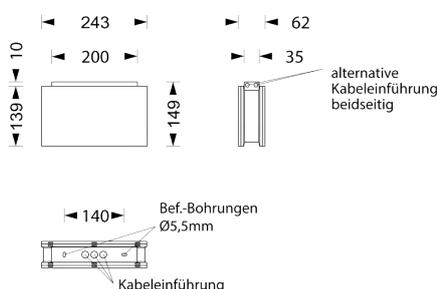

### Zubehör / Optionen

W	Wandmontage
D	Deckenmontage
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
E	Einbaurahmen
A	Auslegerwinkel
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)
ISM2-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

### Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control