



IAL1

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



Deckeneinbaumontage



Wandeinbaumontage

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte in schlichtem und modernem Design aus hochwertigem Aluminium in weiß oder schwarz mit Lichtlenkscheibe und universellem Piktogramm-Set. Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine 90 Grad verdrehte Wandparallelmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich.



Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Wandeinbau- und Deckeneinbaumontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IAL1-1(3/8)-UM-LED1W	191 x 161 x 83 mm (Decke) 191 x 131 x 53 mm (Wand)	17m	LED 1 Watt	230V AC
IAL1-1(3/8)-UM-LED2W	191 x 161 x 83 mm (Decke) 191 x 131 x 53 mm (Wand)	17m	LED 2 Watt	230V AC
IAL1-1(3/8)-WE-LED1W	191 x 93 x 27 mm	17m	LED 1 Watt	230V AC
IAL1-1(3/8)-WE-LED2W	191 x 93 x 27 mm	17m	LED 2 Watt	230V AC

Universalmontage



Wandeinbaumontage

Leuchtenkörper konzipiert zum Einbau in Geräte-Doppeldosen. Geräte-Doppeldose nicht im Lieferumfang enthalten.



Geprüfte Gerätedosen der Firma Kaiser¹⁾

Hohlwand-Installation:

Kaiser Art.-Nr. 9062-02 oder anderes Fabrikat mit Wandausnehmung 2 x Ø 68 mm

Unterputz-Installation:

Kaiser Art.-Nr. 1656-21 oder anderes Fabrikat mit Wandausnehmung 2 x Ø 60 mm

Ortbeton / kein Sichtbeton!

Kaiser Art.-Nr. 1269-01, oder anderes Fabrikat mit Wandausnehmung 60 x 131 mm

¹⁾ nicht im Lieferumfang enthalten



Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
P5	Zentralpendel 500mm Decken-/Wandaufbaumontage weiß oder schwarz vorverdrahtet
P5E	Zentralpendel 500mm Deckeneinbaumontage weiß oder schwarz vorverdrahtet
WE	Wandeinbaumontage
DE	Deckeneinbaumontage
UAP	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte
HBK	Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen
PVERT	Piktogrammset vertikal
IAL1-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control



IAL1

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



Deckeneinbaumontage



Wandeinbaumontage

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte in schlichtem und modernem Design aus hochwertigem Aluminium in weiß oder schwarz mit Lichtlenkscheibe und universellem Piktogramm-Set. Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine 90 Grad verdrehte Wandparallelmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich.

Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Wandeinbau- und Deckeneinbaumontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.


Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IAL1-1(3/8)-DE-LED1W	191 x 132 x 78 mm	17m	LED 1 Watt	230V AC
IAL1-1(3/8)-DE-LED2W	191 x 132 x 78 mm	17m	LED 2 Watt	230V AC


Deckeneinbaumontage

Komfortabler Einbau durch kreisrunden Ausschnitt. Einbaudose und Installations-Container sind im Lieferumfang enthalten. Die Leuchte kann zusammen mit einem HALOX Beton-Einbaugeschäule verbaut werden.¹⁾

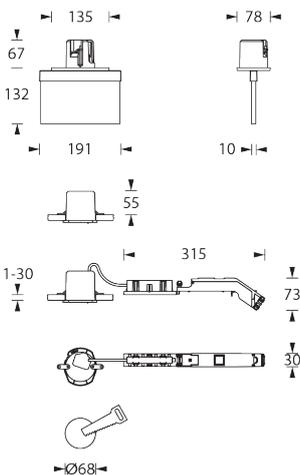


Achtung: Mindesteinbautiefe 130mm

¹⁾ Zulässige Beton-Einbaugeschäule der Firma Kaiser (nicht im Lieferumfang enthalten): Einbaugeschäule nur für Ortbeton / kein Sichtbeton!



HALOX 100 Kaiser Art. Nr. 1281-00 mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1281-30 mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1281-01



HALOX 180 Kaiser Art. Nr. 1282-00 mit Tunnel 190 Kaiser Art. Nr. 1282-30 mit Bsp. Abdeckung Kaiser Art. Nr. 1282-01



Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
P5	Zentralpendel 500mm Decken-/Wandaufbaumontage weiß oder schwarz vorverdrahtet
P5E	Zentralpendel 500mm Deckeneinbaumontage weiß oder schwarz vorverdrahtet
WE	Wandeinbaumontage
DE	Deckeneinbaumontage
UAP	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte
HBK	Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen
PVERT	Piktogrammset vertikal
IAL1-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control