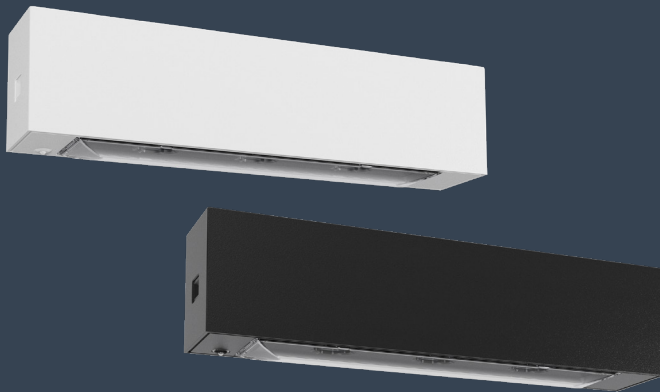


**IE2**

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte

Flächenausleuchtung
LEDFRettungswegausleuchtung
asymmetrisch
LEDRRettungswegausleuchtung
90° gedrehte Optik zur
Montage in Längsrichtung
LEDRL


Schlichte LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte aus Polycarbonat in weiß oder schwarz mit klarer Haube, IP54. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Die Sicherheitsleuchte ist für Deckenaufbau-, Deckeneinbau-, Pendel-, Seil- und Auslegermontage verwendbar. Auswählbare lichtoptimierte Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, Rettungswegoptik oder gedrehter Rettungswegoptik zur Montage der Leuchte in Längsrichtung.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.


Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	Farbe	Leistung	Spannung
IE2-1-D-LEDF(R/RL)2W-ws	268 x 70 x 50 mm	weiß	LED 2 Watt	230V AC
IE2-1-D-LEDF(R/RL)2W-sw	268 x 70 x 50 mm	schwarz	LED 2 Watt	230V AC
IE2-3-D-LEDF(R/RL)2W-ws	268 x 70 x 50 mm	weiß	LED 2 Watt	230V AC
IE2-3-D-LEDF(R/RL)2W-sw	268 x 70 x 50 mm	schwarz	LED 2 Watt	230V AC
IE2-8-D-LEDF(R/RL)2W-ws	268 x 70 x 50 mm	weiß	LED 2 Watt	230V AC
IE2-8-D-LEDF(R/RL)2W-sw	268 x 70 x 50 mm	schwarz	LED 2 Watt	230V AC

Deckenmontage



Deckeneinbaumontage

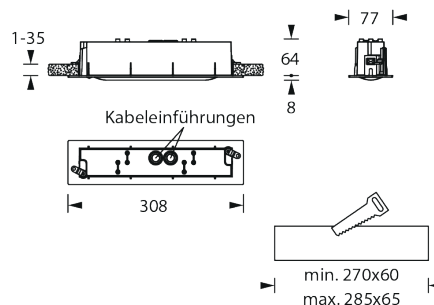

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

 Temperaturbereiche:
 0°C bis +35°C BS
 -5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

D	Deckenmontage
E	Einbaurahmen
P5	Zentralpendel weiß oder schwarz, 500mm vorverdrahtet
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
A	Auslegerwinkel weiß oder schwarz
BSK	Ballwurfschutzkorb
IE2-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control


**IE2**

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte


LEDf - Flächenausleuchtung - Einzelbatterie

Einzelbatterieeleuchten


Leuchtmittel	2 W LED-Leiste
Lichtstrom	240lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	240lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	110lm (Not)

 Lichtverteilungskurven und
 Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter


 Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 1h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
a	9,00	9,60	10,20	10,60	10,80	11,00	11,10	11,10	11,00	10,80	10,50
b	3,60	3,80	3,90	3,90	3,90	3,80	3,60	3,40	3,00	2,50	1,60
c	9,20	9,80	10,00	10,30	10,70	11,10	11,30	11,30	11,10	10,90	10,50
d	3,60	3,70	3,90	4,00	4,00	3,80	3,60	3,40	3,00	2,50	1,70


 Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 3h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
a	9,00	9,60	10,20	10,60	10,80	11,00	11,10	11,10	11,00	10,80	10,50
b	3,60	3,80	3,90	3,90	3,90	3,80	3,60	3,40	3,00	2,50	1,60
c	9,20	9,80	10,00	10,30	10,70	11,10	11,30	11,30	11,10	10,90	10,50
d	3,60	3,70	3,90	4,00	4,00	3,80	3,60	3,40	3,00	2,50	1,70


 Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 110lm/240lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	6,90	7,20	7,30	7,30	7,20	6,90
b	2,60	2,60	2,40	2,20	1,80	1,00
c	6,70	7,10	7,40	7,50	7,30	6,90
d	2,60	2,60	2,50	2,20	1,80	1,00


**IE2**

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte


LEDR - Rettungswegausleuchtung - Einzelbatterie

Einzelbatteriebeleuchten


Leuchtmittel	2 W LED-Leiste
Lichtstrom	240lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	240lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	110lm (Not)



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	17,10	19,00	20,40	21,60	22,30	22,70	22,50	22,10	19,50	15,00
d	7,20	7,80	8,00	7,90	7,20	6,10	4,60	4,30	3,50	3,00



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	17,10	19,00	20,40	21,60	22,30	22,70	22,50	22,10	19,50	15,00
d	7,20	7,80	8,00	7,90	7,20	6,10	4,60	4,30	3,50	3,00



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 110lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 8h

h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	–	–	–	–
b	–	–	–	–
c	14,00	14,80	15,00	13,50
d	5,30	4,70	3,50	3,00



**IE2**

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte

LEDRL - Rettungswegausleuchtung - Einzelbatterie


Einzelbatteriebeleuchten

Leuchtmittel	2 W LED-Leiste
Lichtstrom	240lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	240lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	110lm (Not)


 Lichtverteilungskurven und
 Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter


Leuchtmittel: 2W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	17,60	19,40	20,70	21,50	21,20	20,00	18,70	17,60	16,80	15,50
b	7,30	7,60	7,10	6,50	5,90	5,40	4,80	4,00	3,70	3,00
c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


Leuchtmittel: 2W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	17,60	19,40	20,70	21,50	21,20	20,00	18,70	17,60	16,80	15,50
b	7,30	7,60	7,10	6,50	5,90	5,40	4,80	4,00	3,70	3,00
c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 110lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 8h

h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	14,10	14,00	12,70	11,50
b	4,50	3,90	3,40	2,50
c	–	–	–	–
d	–	–	–	–