



ISTW

LED-System-Sicherheitsleuchte



optionales Piktogrammset
für Erkennungsweite 10m


Rechteckige LED-System-Sicherheitsleuchte mit annähernd wandbündigem Leuchtenkörper zum Wand- und Stufeneinbau aus Aluminium-Druckguss, schwarz. Der Leuchtenkörper ist mit einem Hochleistungs-LED Modul ausgestattet. Optional kann die Leuchte mit einem Piktogrammset für eine Erkennungsweite von 10m ausgestattet werden, welches vor Ort zu montieren ist.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	Leistung	Spannung
ISTW-230-E-LED2W	270 x 85 x 96 mm	LED 2 Watt	230V AC/DC

Einbaumontage

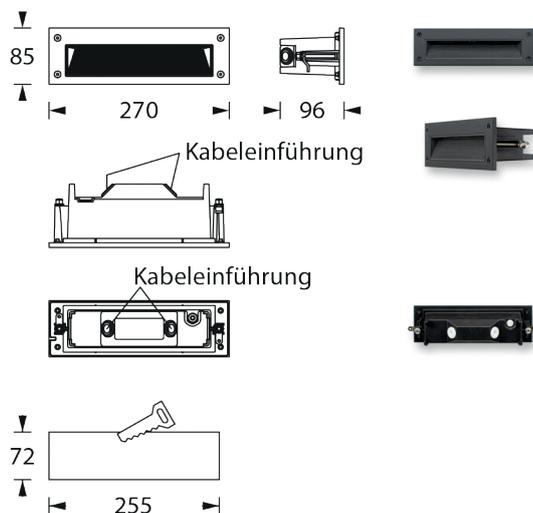

Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

Farbe pulverbeschichtet schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Batteriestromaufnahme: 14mA

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 65

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

PS	opt. Piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben)
BE	Betoneinbaukasten
IP65A	mit Druckausgleichsventil für ungeschützte Außen- bereiche

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------






LEDf - Flächenausleuchtung - Zentralversorgung



Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	2W LED
Lichtstrom	260lm

Leuchtmittel 2W LED-Leiste

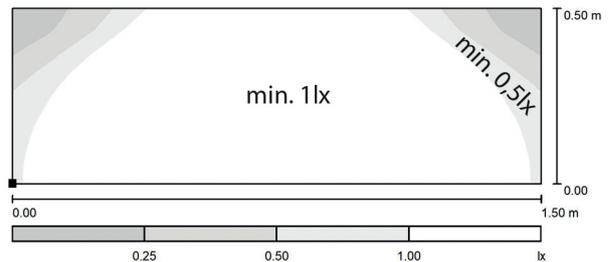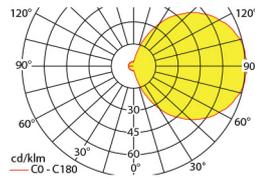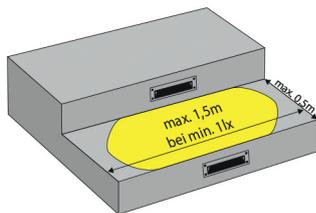

Leuchtmittel 2W LED-Leiste

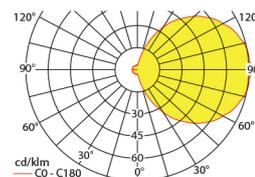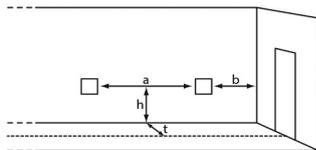

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 260lm / 260lm

t = 1,0m	h	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
	a	1,90	2,50	2,80	2,90	3,20
t = 1,5m	b	0,60	0,90	1,00	1,10	1,20
	a	0,60	1,80	2,50	2,80	3,10
t = 1,5m	b	0,10	0,50	0,80	1,00	1,10

t = Abstand zur Fluchtwegmitte