




IK2

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte

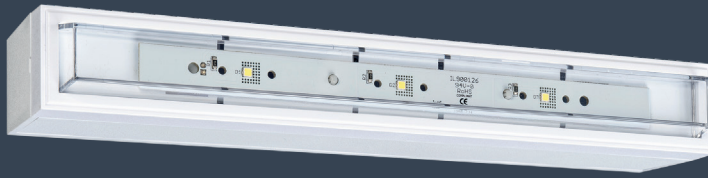

Flächenausleuchtung
LEDF



Rettungswegausleuchtung
asymmetrisch
LEDR



Rettungswegausleuchtung
90° gedrehte Optik zur
Montage in Längsrichtung
LEDRL



Extrem schlanke LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System, IP43. Auswählbare lichtoptimierte Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, Rettungswegoptik oder gedrehter Rettungswegoptik zur Montage der Leuchte in Längsrichtung.


Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	Leistung	Spannung
IK2-1(3)-D-LEDF2W	265 x 69 x 37 mm	LED 2 Watt	230V AC
IK2-1(3)-D-LEDR2W	265 x 69 x 37 mm	LED 2 Watt	230V AC
IK2-1(3)-D-LEDRL2W	265 x 69 x 37 mm	LED 2 Watt	230V AC

Deckenmontage

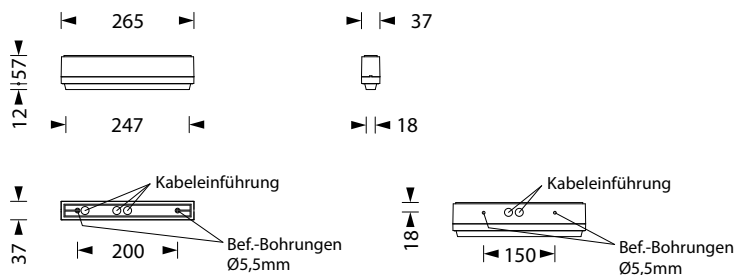

Deckeneinbaumontage

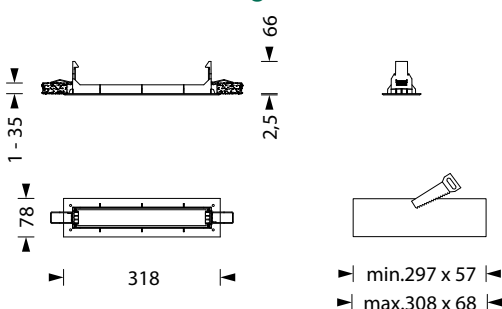

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit 1 oder 3 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 43

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

E	Einbaurahmen
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
BSK	Ballwurfschutzkorb
IK2-1(3)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control



IK2


LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte




LEDR - Rettungswegausleuchtung - Einzelbatterie

Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel	2W LED-Leiste
Lichtstrom	240lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h	240lm (Not)
Nennbetriebsdauer 3h	105lm (Not)




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter


Leuchtmittel: 2W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,40	19,60	20,30	21,90	23,40	23,50	17,70	14,00	11,50	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	7,20	8,20	8,60	8,90	8,40	4,30	4,30	4,00	3,50	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not/Netz: 105lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	14,20	15,50	13,60	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	5,80	5,00	3,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



IK2


LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte




LEDRL - Rettungswegausleuchtung - Einzelbatterie

Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel	2W LED-Leiste
Lichtstrom	240lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h	240lm (Not)
Nennbetriebsdauer 3h	105lm (Not)




Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	15,40	17,30	18,80	19,00	18,70	17,00	15,50	12,50	8,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	6,60	7,00	6,00	5,10	4,60	3,90	3,50	3,00	2,90	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not/Netz: 105lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	12,50	12,30	10,20	8,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,60	3,00	2,70	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-