

**IAR**

LED-System-Sicherheitsleuchte 5lux

BNT
NotstromTechnik


LED-System-Sicherheitsleuchte für die besonderen Anforderungen der EN 1838 an Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx, wie zum Beispiel von Feuerlöschgeräten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen.

Die Leuchte mit einem Kopf aus Aluminium-Druckguss in weiß oder schwarz und einem Container aus Polycarbonat für Deckeneinbau verfügt über eine 1 x 3 W Power LED. Die Leuchte kann durch ihre geneigte Optik mit einem Abstand von bis zu 1,5 m zum zu beleuchtenden Objekt montiert werden. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (ØxH)	Leistung	Spannung
IAR-230-E-LED3W-5lux-ws	90 x 36 mm	LED 3 Watt	230V AC/DC
IAR-230-E-LED3W-5lux-sw	90 x 36 mm	LED 3 Watt	230V AC/DC

Deckeneinbaumontage -E

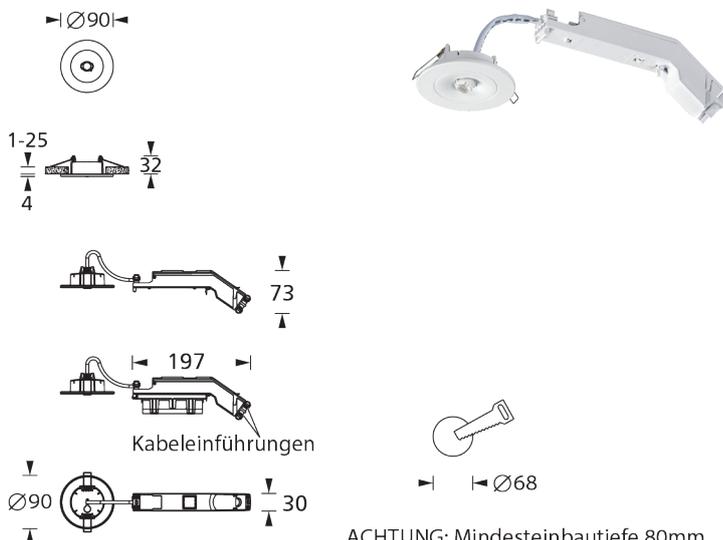

Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
Container aus Polycarbonat

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,
110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 15mA

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart Leuchte IP 40

Schutzart Container IP 20

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

E	Deckeneinbau
... -ws	Ausführung in weiß
... -sw	Ausführung in schwarz

Überwachung optional


LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------




LED - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	280lm

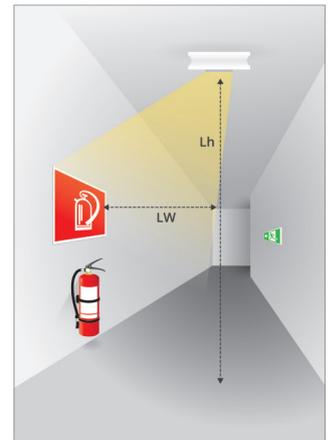

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

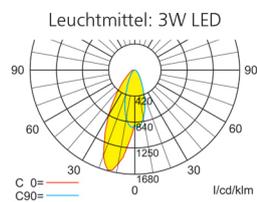

Lampenlichtstrom / Luminous flux: 280lm

Deckenmontage

