




# IMQA

## LED-System-Sicherheitsleuchte 5lux

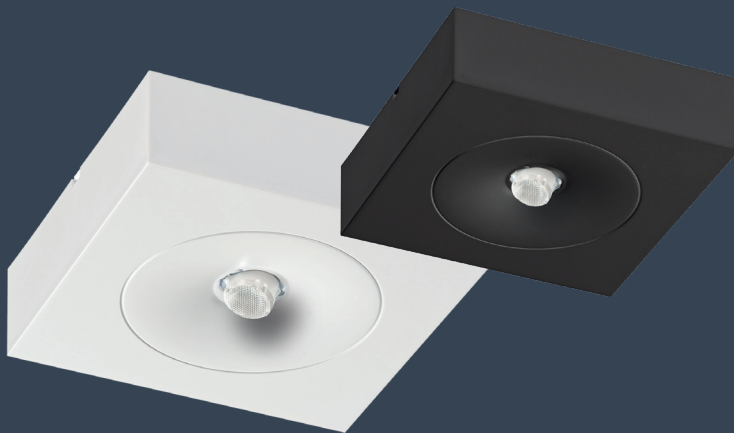

Kompakte quadratische LED-System-Sicherheitsleuchte für die besonderen Anforderungen der EN 1838 an Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx, wie zum Beispiel von Feuerlöschgeräten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen.


Die Leuchte im robusten Aluminium-Druckguss-Gehäuse in weiß oder schwarz mit rund geformter Optikumulde verfügt über eine 1 x 3 W Power LED. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus. Die Leuchte kann durch ihre geneigte Optik mit einem Abstand von bis zu 1,5 m zum zu beleuchtenden Objekt montiert werden.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

### Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	Farbe	Leistung	Spannung
IMQA-230-D-LED3W-5lux-ws	126 x 38 x 126 mm	weiß	LED 3 Watt	230V AC/DC
IMQA-230-D-LED3W-5lux-sw	126 x 38 x 126 mm	schwarz	LED 3 Watt	230V AC/DC

### Deckenmontage

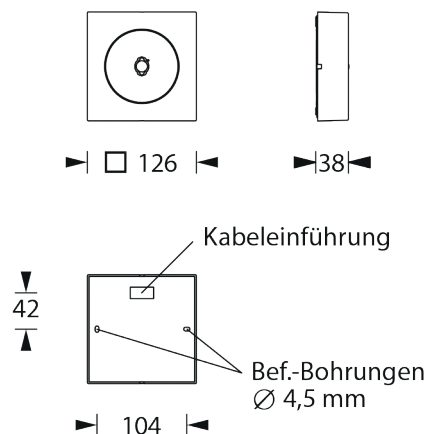

### Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 15mA

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

### Zubehör / Optionen

D Deckenmontage

S Seilmontageset  
2 x 2,5m Stahlseil

... -ws Ausführung in weiß

... -sw Ausführung in schwarz

BSK Ballwurfschutzkorb

### Überwachung optional

LC Überwachungsbaustein



IMQA


LED-System-Sicherheitsleuchte 5lux




## LED - Zentralversorgung

### Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	280lm

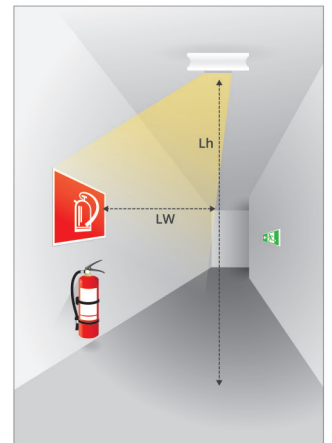

### Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

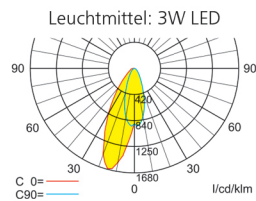

Lampenlichtstrom / Luminous flux: 280lm

Deckenmontage

