ILQ

LED-System-Sicherheitsleuchte

Flächenausleuchtung
LEDF

Rettungswegausleuchtung
asymmetrisch
LEDR

Formschöne LED-System-Sicherheitsleuchte im extrem flachen quadratischen Metallgehäuse, pulverbeschichtet, weiß, 3 Watt. Wahlweise lichtoptimierte symmetrische Flächenoptik oder asymmetrische Rettungswegoptik.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	Leistung	Spannung
ILQ-230-D-LEDF3W	180 x 28 x 180 mm	LED 3 Watt	230V AC/DC
ILQ-230-D-LEDR3W	180 x 28 x 180 mm	LED 3 Watt	230V AC/DC

Deckenmontage

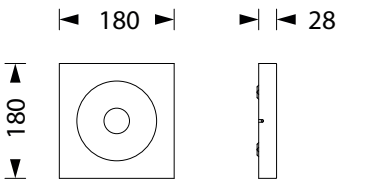

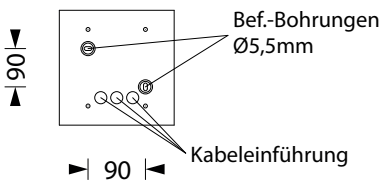

IP40

Farben

Technische Daten

- Gehäuse aus Stahlblech
- Farbe weiß
- 230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung
- Batteriestromaufnahme: 15mA
- geeignet für Dauerbetrieb
- Notbetriebszeit anlagenspezifisch
- Temperaturbereich -10°C bis +40°C
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein

LEDF - Flächenausleuchtung - Zentralversorgung

	Systemleuchten für Zentralversorgung
Leuchtmittel	3 W LED
Lichtstrom	280lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
a	10,50	11,90	13,20	14,10	14,60	14,90	14,80	14,60	14,20	12,00	9,90	7,80
b	4,70	5,10	5,20	5,20	5,00	4,50	3,30	2,00	0,90	0,80	0,80	0,80
c	10,50	11,90	13,20	14,10	14,60	14,90	14,80	14,60	14,20	12,00	9,90	7,80
d	4,70	5,10	5,20	5,20	5,00	4,50	3,30	2,00	0,90	0,80	0,80	0,80

LEDR - Rettungswegausleuchtung - Zentralversorgung

	Systemleuchten für Zentralversorgung
Leuchtmittel	3 W LED
Lichtstrom	280lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED



Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	18,20	20,40	22,50	24,30	25,90	27,40	28,90	27,60	27,50	21,00	16,00	14,00	10,00	8,00
b	8,00	8,90	9,60	10,10	10,50	10,30	9,10	6,20	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-