



ISAW

LED-Einzelbatterie-Wand-Sicherheitsleuchte



Flächenausleuchtung
symmetrisch
LEDF



Rettungswegausleuchtung
asymmetrisch
LEDR



Schmales, optisch ansprechende LED-Einzelbatterie-Wand-Sicherheitsleuchte im Metallgehäuse, pulverbeschichtet, weiß. 3 Watt, Abstrahlwinkel schräg unten blendfrei. Wahlweise lichtoptimierte symmetrische Flächenoptik oder asymmetrische Rettungswegoptik.


Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.



Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	Leistung	Spannung
ISAW-1(3/8)-W-LEDF3W	69 x 284 x 64 mm	LED 3 Watt	230V AC
ISAW-1(3/8)-W-LEDR3W	69 x 284 x 64 mm	LED 3 Watt	230V AC

Wandmontage

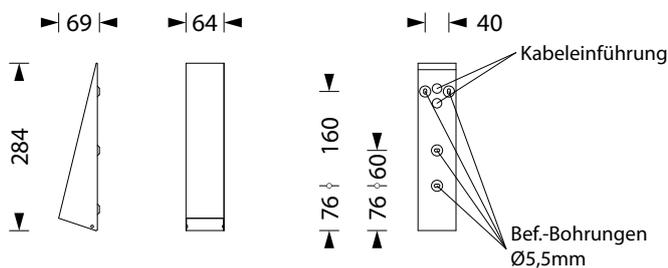

Technische Daten

Gehäuse aus Stahlblech

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

ISAW-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC Selbstüberwachung

BC Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein

WL Wireless Control




LEDF - Flächenausleuchtung - Einzelbatterie

Einzelbatterieleuchten


Leuchtmittel	3 W LED
Lichtstrom	120lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	280lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	120lm (Not)

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Wandmontage


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

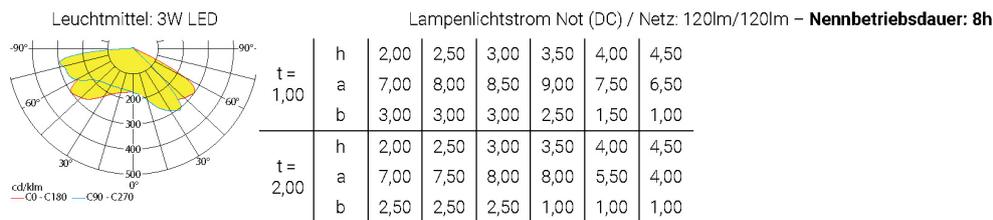

LEDR - Rettungswegausleuchtung - Einzelbatterie

Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel	3 W LED
Lichtstrom	120lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	280lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	120lm (Not)



Wandmontage

