



# CP3

## LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte

# BNT

NotstromTechnik



Extrem schlanke LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium-Strangguss und schraublosen Verschlussklappen mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage durch Wenden des oberen Leuchtenprofils), Pendel-, Ketten- und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.



### Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
CP3-1(3/8)-UM-LED1,5W	332 x 228 x 35 mm	30m	LED 1,5 Watt	230V AC
CP3-1(3/8)-UM-LED3W	332 x 228 x 35 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC

### Wandmontage

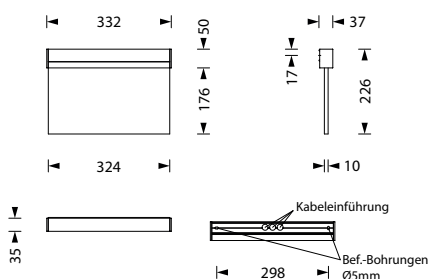

### Deckenmontage

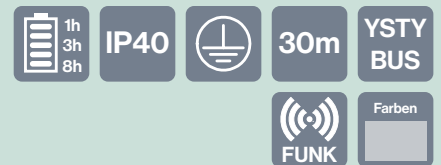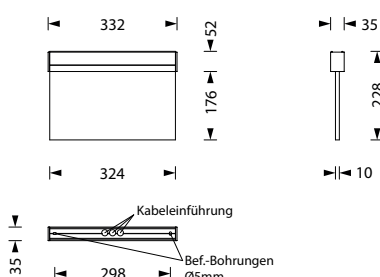

### Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Strangguss

Farbe eloxiert

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

### Zubehör / Optionen

UM Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)

P5 Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet

K Kettenmontageset (Ösen)

S Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil

BSK Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

CP3-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

### Überwachung optional

SC Selbstüberwachung

BC Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein

WL Wireless Control