




**IAQ**

LED-System-Sicherheitsleuchte 5lux

**BNT**  
NotstromTechnik

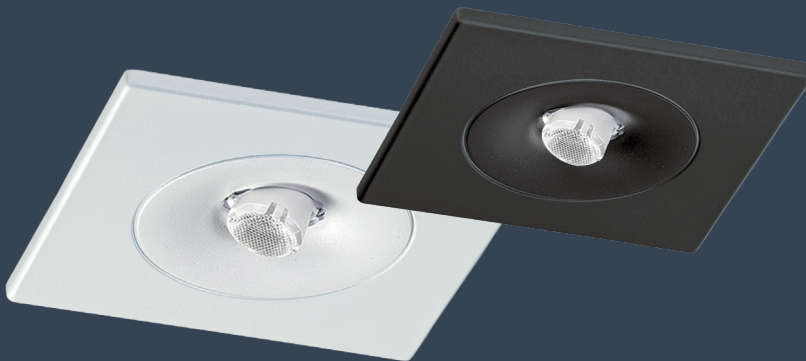


LED-System-Sicherheitsleuchte für die besonderen Anforderungen der EN 1838 an Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx, wie zum Beispiel von Feuerlöschgeräten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen.

Die Leuchte mit einem Kopf aus Aluminium-Druckguss in weiß oder schwarz und einem Container aus Polycarbonat für Deckeneinbau verfügt über eine 1 x 3 W Power LED. Die Leuchte kann durch ihre geneigte Optik mit einem Abstand von bis zu 1,5 m zum zu beleuchtenden Objekt montiert werden. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

### Leuchten für Zentralanlagen

| Typ                     | Maße (BxHxT)    | Leistung   | Spannung   |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|
| IAQ-230-E-LED3W-5lux-ws | 90 x 90 x 36 mm | LED 3 Watt | 230V AC/DC |
| IAQ-230-E-LED3W-5lux-sw | 90 x 90 x 36 mm | LED 3 Watt | 230V AC/DC |

### Deckeneinbaumontage -E

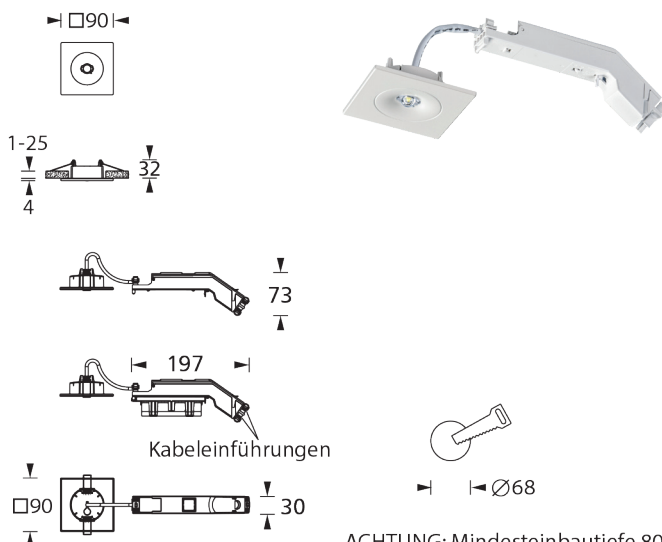

ACHTUNG: Mindesteinbautiefe 80mm



### Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss  
Container aus Polycarbonat

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,  
110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 15mA

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart Leuchte IP 40

Schutzart Container IP 20

Schutzklasse II

### Zubehör / Optionen

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| E       | Deckeneinbau          |
| ... -ws | Ausführung in weiß    |
| ... -sw | Ausführung in schwarz |

### Überwachung optional


|    |                      |
|----|----------------------|
| LC | Überwachungsbaustein |
|----|----------------------|




## LED - Zentralversorgung

### Systemleuchten für Zentralversorgung

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Leuchtmittel</b> | 3W<br>LED |
| <b>Lichtstrom</b>   | 280lm     |

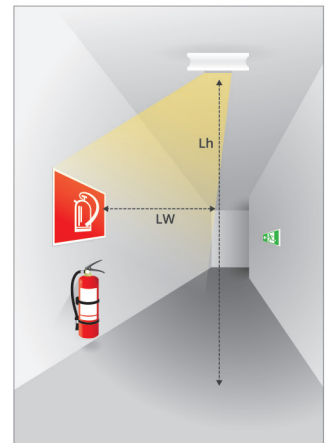

### Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

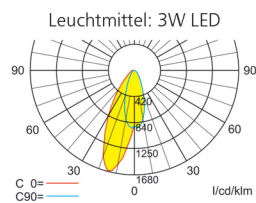

Lampenlichtstrom / Luminous flux: 280lm

Deckenmontage

