



IVS3

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte





LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte in ansprechendem, architektonischem Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen und universellem Piktogramm-Set. Ausführung für Scheiben-Seilabhängung mit separater LED-Scheibeneinheit, verbunden über zwei 1,5m lange stromführende transparente Abhängekabel (Kleinspannung). Abhängehöhe einstellbar über komfortablen Rastmechanismus. Mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IVS3-1(3/8)-D-LED3W	334 x 230 x 29 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC

Deckenmontage

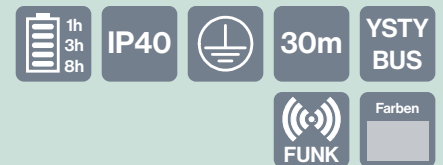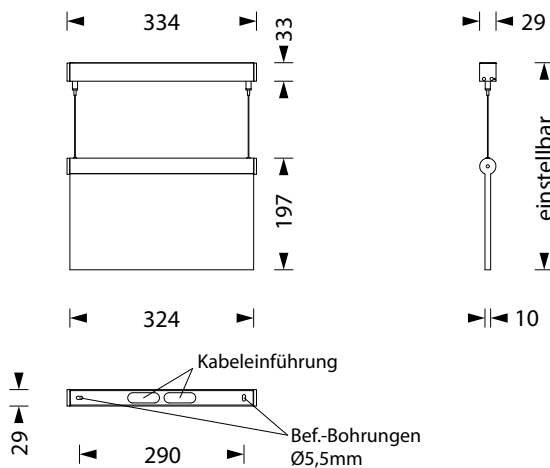

Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium
Farbe eloxiert
230V 50-60 Hz Eingangsspannung
Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden
Temperaturbereiche: 0°C bis +35°C BS -5°C bis +30°C DS
Schutzart IP 40
Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

D	Deckenmontage
IVS3-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control