



# IV3

## LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



Deckenmontage


LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte in ansprechendem, architektonischem Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen und universellem Piktogramm-Set. Wahlweise verwendbar als Deckenaufbaumontage oder durch einfaches Umschwenken des Oberteils als Wandmontage. Mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


### Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW Leistung	Spannung
IV3-1(3/8)-UM-LED3W	334 x 197 x 63 mm Wand 334 x 231 x 29 mm Decke	30m LED 3 Watt	230V AC

### Wandmontage

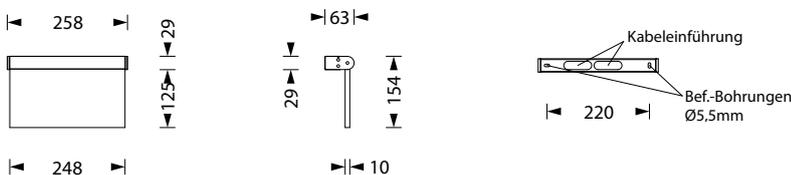

### Deckenmontage

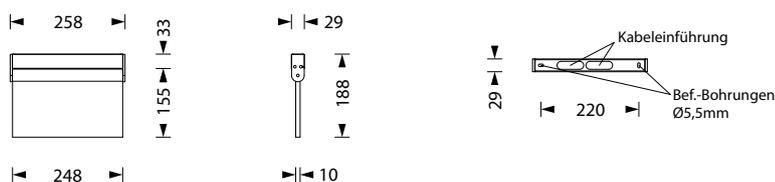

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

### Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium
Farbe eloxiert
230V 50-60 Hz Eingangsspannung
Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden
Temperaturbereiche: 0°C bis +35°C BS -5°C bis +30°C DS
Schutzart IP 40
Schutzklasse I

### Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)
IV3-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

### Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control