

**WM**

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



Würfelförmige LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte mit Metallsockel und allseitig beschriftbarer opaler Acrylglasshaube, mit universellem Piktogramm-Set. Das Gehäuse ist als Decken-, Wand-, Pendel- und Kettenmontage erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.



Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (LxBxH)	EKW	Leistung	Spannung
WM-3(8)-D-LED1,2W-SC	174 x 174 x 174 mm	32m	LED 1,2 Watt	230V AC

Decken-/Wandmontage



Maße Bohrabstände Decken-/Wandmontage

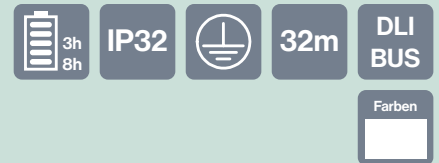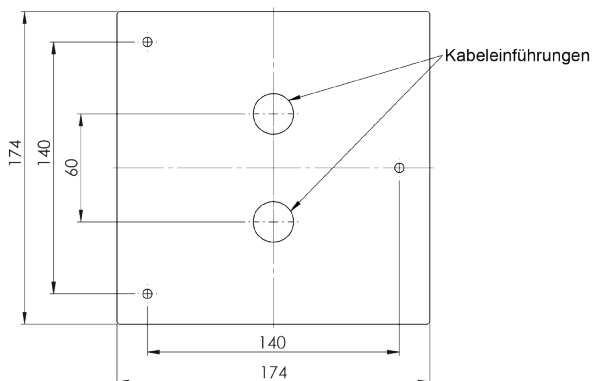

Technische Daten

Gehäuse aus PMMA
Sockel aus Stahlblech

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 3 Stunden

Temperaturbereich -5°C bis +40°C

Schutzart IP 32

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

D	Deckenmontage
W	Wandmontage
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
WM-3(8)-...	Nennbetriebszeit 3h (8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
DLI	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein