

**WQ**

LED-System-Rettungszeichenleuchte




Würfelförmige LED-System-Rettungszeichenleuchte mit Kunststoffsockel aus Duroplast und allseitig beschriftbarer opaler Acrylglasshaube, mit universellem Piktogramm-Set. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Das Gehäuse ist als Decken-, Wand-, Pendel- und Kettenmontage erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


### Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (LxBxH)	EKW	Leistung	Spannung
WQ-230-D-LED3W	240 x 240 x 270mm	43m	LED 3 Watt	230V AC/DC

### Decken-/Wandmontage



### Maße Bohrabstände Decken-/Wandmontage

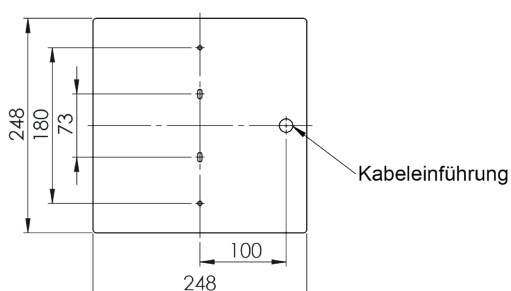

### Technische Daten

Gehäuse aus PMMA  
Sockel aus Duroplast

Farbe Sockel schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,  
110V, 60V, 48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 18mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -5°C bis +40°C

Schutzart IP 43

Schutzklasse I

### Zubehör / Optionen

D	Deckenmontage
W	Wandmontage
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)

### Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------