IAB3

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte

Moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium, IP54 mit universellem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.
Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken-/Auslegermontage), Pendel-, Ketten- und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IAB3-1(3/8)-UM-LED3W	333 x 181 x 80 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC

Deckenmontage

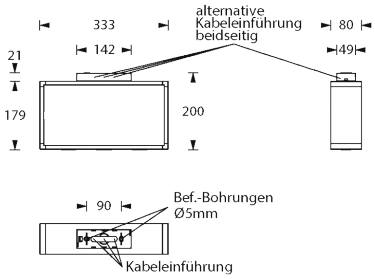

Wandmontage

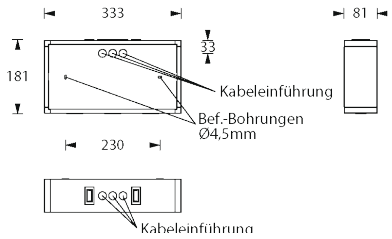

Auslegermontage

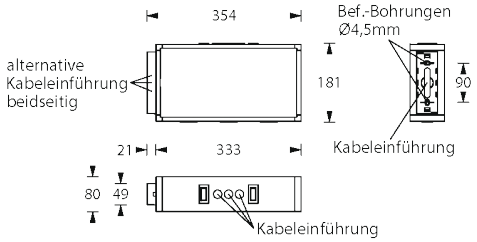

1h 3h 8h | IP54 | 30m | YSTY BUS | FUNK | Farben

Technische Daten

- Gehäuse aus Aluminium
- Farbe silber
- 230V 50-60 Hz Eingangsspannung
- Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden
- Temperaturbereiche:
  0°C bis +35°C BS
  -5°C bis +30°C DS
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand-, Decken- und Auslegermontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)
IAB3-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control