

**EX**

Explosionsschutz-System-Rettungszeichenleuchte

BNT
NotstromTechnik


LED-System-Rettungszeichenleuchte für explosionsgefährdete Bereiche. Explosionsschutz Zone 1 und 21. Robuste Ausführung mit hoher chemischer Beständigkeit und universellem Piktogramm-Set.

Das Gehäuse ist als Wandmontage mit einseitiger Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (LxBxH)	EKW	Leistung	Spannung
EX-230-W-LED8W	460 x 226 x 152 mm	25m	LED 8 Watt	230V AC/DC

Wandmontage

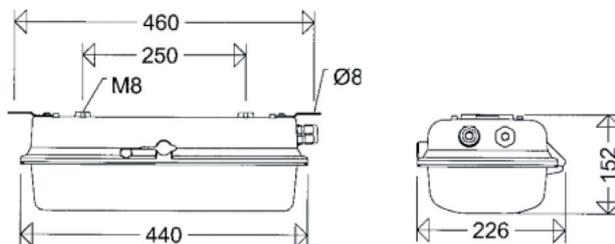

Technische Daten

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
Haube aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -30°C bis +60°C

EX-Bereich: Gas- und Staub-EX-Bereiche
(Zonen 1 und 21)

Schutzart IP66

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

W Wandmontage