




IUN2

LED-Einzelbatterie-Duplex-Leuchte

BNT

NotstromTechnik

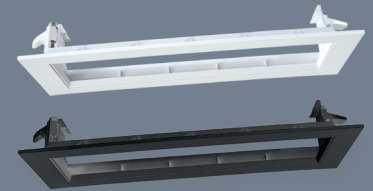

Deckeneinbaurahmen

Duplex- Leuchte

Diese neuartige Einzelbatterieleuchte kombiniert zwei Leuchten mit verschiedenen Funktionen als kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte. Schlanke und schraubenlose IP65 Leuchte aus robustem Polycarbonat gefertigt mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil. Das Gehäuse als Universal- (Wand-/Deckenmontage), Seil-, Einbau- und Auslegermontage erhältlich. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet, ein Piktogramm-Set mit Erkennungsweite 23 m ist beiliegend.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	Farbe	EKW	Leistung	Spannung
IUN2-1(3/8)-UM-LED3W	336 x 193 x 63 mm	weiß	23m	LED 3 Watt	230V AC
IUN2-1(3/8)-UM-LED3W-sw	336 x 193 x 63 mm	schwarz	23m	LED 3 Watt	230V AC


Wandmontage

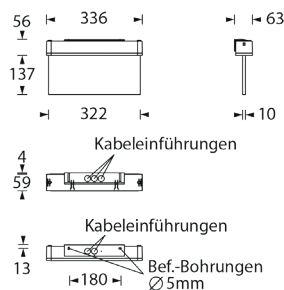


Deckeneinbaumontage

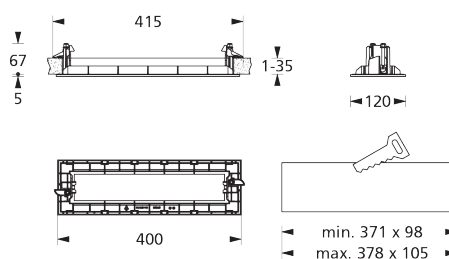

Deckenmontage

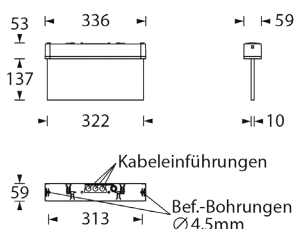

Auslegermontage

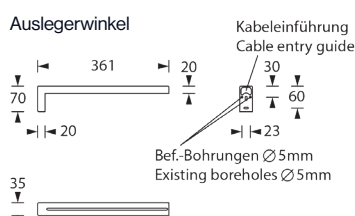

- 1h / 3h / 8h
- IP65
- 23m
- YSTY BUS
- FUNK
- Farben

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 65

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
E	Einbaurahmen
A	Auslegerwinkel
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)
IUN2-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control



IUN2

LED-Einzelbatterie-Duplex-Leuchte




Flächenausleuchtung - Einzelbatterie

Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel	3W LED-Leiste
Lichtstrom	380lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h	380lm (Not)
Nennbetriebsdauer 3h	320lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	140lm (Not)

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

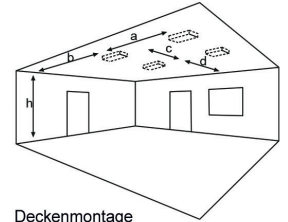


Deckenmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 380lm/380lm – **Nennbetriebsdauer: 1h**

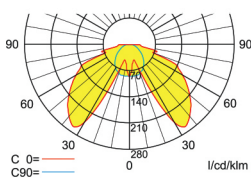

h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	5,60	6,10	6,30	5,50	6,40	6,30	5,90
b	2,20	2,30	2,20	2,10	1,80	1,30	0,10
c	9,80	10,80	11,50	10,00	8,40	8,00	2,00
d	3,90	4,30	4,50	0,70	0,50	0,40	0,10

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 320lm/380lm – **Nennbetriebsdauer: 3h**

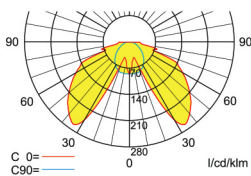

h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
a	5,30	5,70	5,90	5,90	5,80	5,50
b	2,00	2,10	2,00	1,80	1,30	0,10
c	9,40	10,20	10,90	8,00	7,40	1,90
d	3,70	4,00	0,90	0,50	0,40	0,10

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not/Netz: 140lm/380lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**

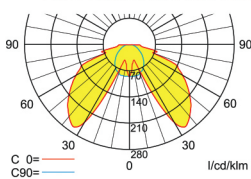

h	2,00	2,50	3,00
a	3,90	3,90	3,60
b	1,30	1,10	0,10
c	7,20	5,10	1,30
d	0,60	0,30	0,20