




INWX


LED-System-Sicherheitsleuchte

BNT

NotstromTechnik

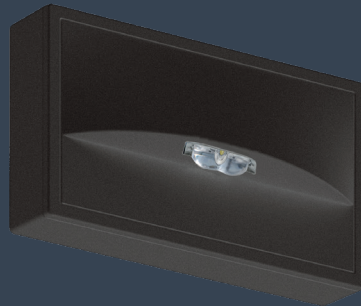

Flächenausleuchtung
symmetrisch
LEDF



Rettungswegausleuchtung
asymmetrisch
LEDR





LED-System-Sicherheitsleuchte mit annähernd wandbündigem Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet weiß oder schwarz in rechteckiger Ausführung zum Einbau in bauseits vorhandene Gerätedosen oder mit rechteckigem Aufbaugehäuse, 3 Watt. Wahlweise lichtoptimierte symmetrische Flächenoptik oder asymmetrische Rettungswegoptik.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.


Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	Leistung	Spannung
INWX-230-E-LED(F)R)3W	150 x 90 x 59 mm	LED 3 Watt	230V AC/DC
INWX-230-W-LED(F)R)3W	150 x 90 x 61 mm	LED 3 Watt	230V AC/DC

Einbaumontage

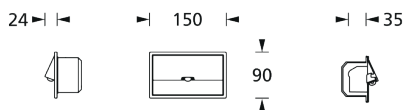

Wandmontage

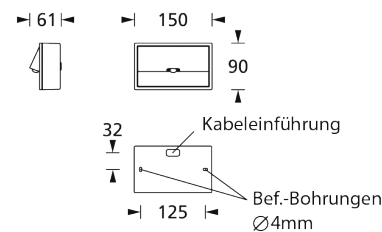

Geprüfte Gerätedosen der Firma Kaiser ¹⁾

Geräte-Doppeldosen für Hohlwand-Installation	Kaiser Art. Nr.: 9062-02 Wandausnehmung: 2x Ø 68mm
Geräte-Doppeldosen für Unterputz-Installation	Kaiser Art. Nr.: 1656-21 Wandausnehmung: 2x Ø 60mm
Geräte-Doppeldosen für Ortbeton	Kaiser Art. Nr.: 1269-01 Wandausnehmung: 6 x 131mm
Brandschutzdosen	Keine Dosen zulässig

¹⁾ nicht im Lieferumfang enthalten



Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,
110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 15mA

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

E Wandeinbau

W Wandaufbau

Überwachung optional

LC Überwachungsbaustein



INWX

LED-System-Sicherheitsleuchte




LEDf - Flächenausleuchtung - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung


Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	280lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

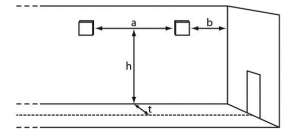

Wandmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

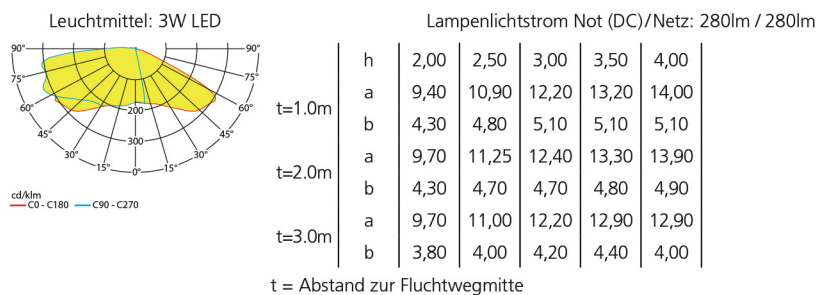


LEDR - Fluchtwegausleuchtung - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	280lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

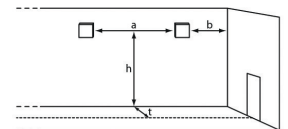

Wandmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

