




IMQP

LED-System-Sicherheitsleuchte 5lux

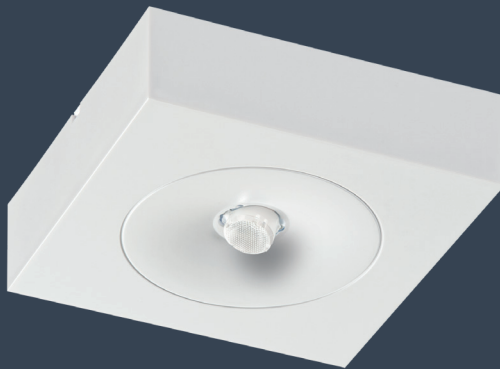

Kompakte quadratische LED-System-Sicherheitsleuchte für die besonderen Anforderungen der EN 1838 an Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx, wie zum Beispiel von Feuerlöschgeräten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen.




Die Leuchte im ansprechenden Polycarbonatgehäuse in weiß mit rund geformter Optikmulde verfügt über eine 1 x 3 W Power LED. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus. Die Leuchte kann durch ihre geneigte Optik mit einem Abstand von bis zu 1,5 m zum zu beleuchtenden Objekt montiert werden.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	Leistung	Spannung
IMQP-230-D-LED3W-5lux	125 x 37 x 125 mm	LED 3 Watt	230V AC/DC

Deckenmontage

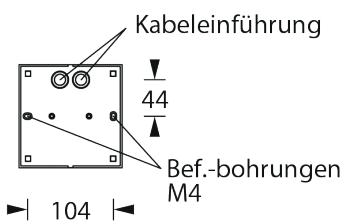

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 15mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

D Deckenmontage

S Seilmontageset
2 x 2,5m Stahlseil

BSK Ballwurfschutzkorb

Überwachung optional

LC Überwachungsbaustein



IMQP


LED-System-Sicherheitsleuchte 5lux

BNT
NotstromTechnik


LED - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	280lm

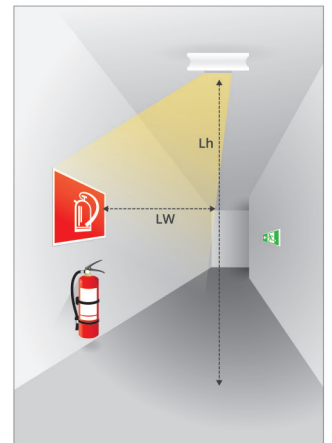

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

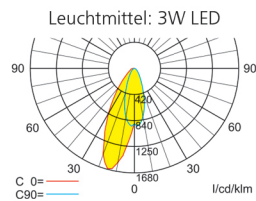

Lampenlichtstrom / Luminous flux: 280lm

Deckenmontage

