

**IB3**

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus Stahlblech mit Makrolon-Scheibe und unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.


Das Gehäuse ist als Wand-, Decken-, Pendel-, Ketten-, Seil-, und Auslegermontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IB3-1(3/8)-W-LED3W	334 x 177 x 60 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC
IB3-1(3/8)-D-LED3W	334 x 177 x 60 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC

Wandmontage



Deckenmontage

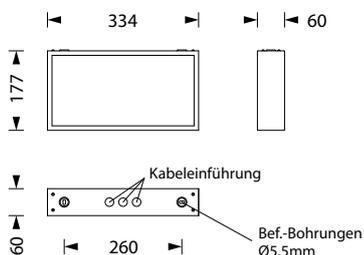

Technische Daten

Gehäuse aus Stahlblech

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

W	Wandmontage
D	Deckenmontage
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
A	Auslegerwinkel
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

IB3-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control