



IKB3

LED-System-Rettungszeichenleuchte



Moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit universellem Piktogramm-Set. Einfache, schraubenlose Montage durch Klick-System, IP54. Leuchte mit Lichtaustrittsfenstern nach unten.

Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken- und Auslegermontage) mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.



Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 12mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C


Schutzart IP 54

Schutzklasse II


Leuchten für Zentralanlagen

| Typ | Maße (BxHxT) | EKW | Leistung | Spannung |
|---------------------|-------------------|-----|--------------|------------|
| IKB3-230-UM-LED1,5W | 318 x 190 x 80 mm | 30m | LED 1,5 Watt | 230V AC/DC |


Deckenmontage

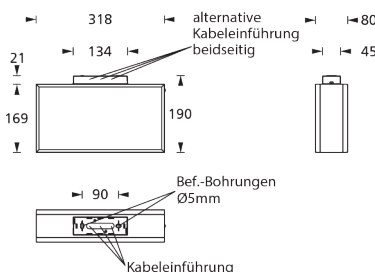

Wandmontage

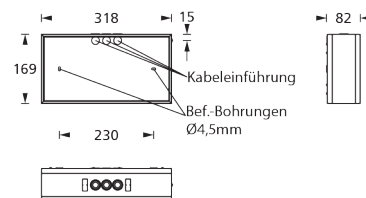

Auslegermontage

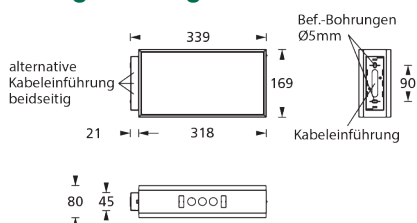

Zubehör / Optionen

| | |
|-----|---|
| UM | Universalmontage (Wand-, Decken- und Auslegermontage) |
| P5 | Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet |
| K | Kettenmontageset (Ösen) |
| S | Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil |
| BSK | Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage) |

Überwachung optional

| | |
|----|----------------------|
| LC | Überwachungsbaustein |
|----|----------------------|