IKB3

LED-System-Rettungszeichenleuchte

Moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit universellem Piktogramm-Set. Einfache, schraubenlose Montage durch Klick-System, IP54. Leuchte mit Lichtaustrittsfenstern nach unten.
Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken- und Auslegermontage) mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IKB3-230-UM-LED1,5W	318 x 190 x 80 mm	30m	LED 1,5 Watt	230V AC/DC

Deckenmontage

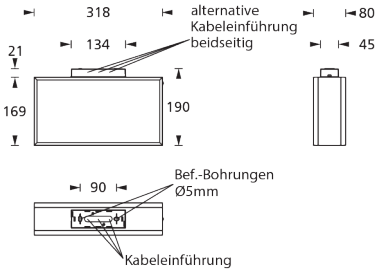

Wandmontage

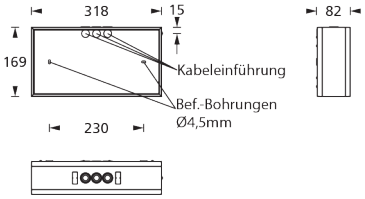

Auslegermontage

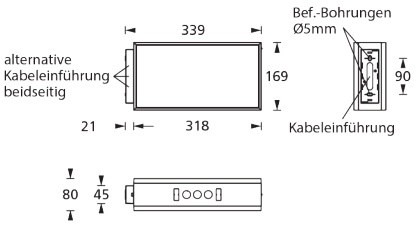

IP54 | 30m | Farben

Technische Daten

- Gehäuse aus Polycarbonat
- Farbe weiß
- 230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung
- Batteriestromaufnahme: 12mA
- Notbetriebszeit anlagenspezifisch
- Temperaturbereich -10°C bis +40°C
- Schutzart IP 54
- Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand-, Decken- und Auslegermontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)
cool	Ausführung cool Temperaturbereich -35°C bis +40°C/unüberw.

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein