




VNS

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte

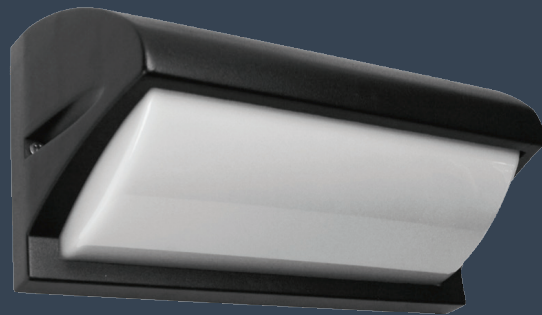

optional
weiß oder silber

Abgesetzte Versorgungseinheit für
extreme Temperaturbereiche
(bis 100m)




LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, im alterungsbeständigen Alu-Druckguss-Gehäuse, IP65, zum Einsatz in ungeschützten Außenbereichen, schlagzäh IK8, lichtoptimierte opale Abdeckung aus Polycarbonat mit abgesetzter Versorgungseinheit. Einfache Montage, alterungsbeständige Dichtungen.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (LxBxH)	Leistung	Spannung
VNS-3-W-LED2W-SC	250 x 125 x 110 mm	LED 2 Watt	230V AC

Wandmontage



Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
Haube aus Polycarbonat

Farbe schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit 3 Stunden

Stoßfestigkeitsgrad IK8 nach IEC 62262

Temperaturbereich +5°C bis +45°C

Schutzart IP 65

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

W Farbe weiß

S Farbe silber

VNS-3-... Nennbetriebszeit 3h

Überwachung optional

SC Selbstüberwachung

DLI Selbstüberwachung mit
Buskoppelbaustein