



# IMQP

## LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 5lux



Kompakte quadratische LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte für die besonderen Anforderungen der EN 1838 an Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx, wie zum Beispiel von Feuerlöschgeräten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen.




Die Leuchte im ansprechenden Polycarbonatgehäuse in weiß mit rund geformter Optikmulde verfügt über eine 1 x 3 W Power LED. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus. Die Leuchte kann durch ihre geneigte Optik mit einem Abstand von bis zu 1,5 m zum zu beleuchtenden Objekt montiert werden.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

### Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	Leistung	Spannung
IMQP-1(3)-D-LED3W-5lux	125 x 37 x 125 mm	LED 3 Watt	230V AC

### Deckenmontage



### Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1 oder 3 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

### Zubehör / Optionen

D	Deckenmontage
BSK	Ballwurfschutzkorb
IMQP-1(3)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h)

### Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control



IMQP


LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 5lux

BNT  
NotstromTechnik


## LED - Einzelbatterie

### Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel	3W LED
Lichtstrom	120lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	280lm (Not)

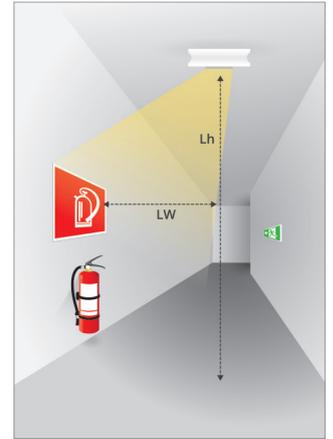

### Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom / Luminous flux: 280lm

Deckenmontage

