



IV1

LED-System-Rettungszeichenleuchte



Deckenmontage


LED-System-Rettungszeichenleuchte in ansprechendem, architektonischem Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen und universellem Piktogramm-Set. Wahlweise verwendbar als Deckenaufbaumontage oder durch einfaches Umschwenken des Oberteils als Wandmontage. Mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IV1-230-UM-LED1,5W	200 x 131 x 63 mm Wand 200 x 164 x 29 mm Decke	17m	LED 1,5 Watt	230V AC/DC

Wandmontage

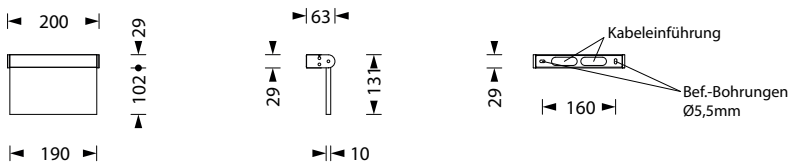

Deckenmontage

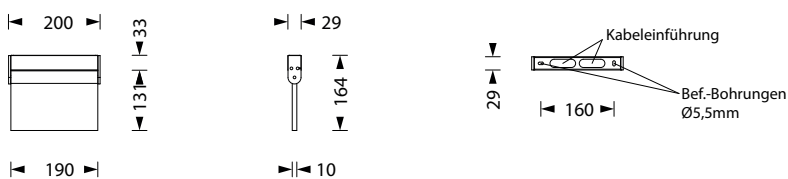

Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium

Farbe eloxiert

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 12mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand- und Deckenmontage)
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------