



IKB2

LED-System-Rettungszeichenleuchte



Moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit universellem Piktogramm-Set. Einfache, schraubenlose Montage durch Klick-System, IP54. Leuchte mit Lichtaustrittsfenstern nach unten.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken- und Auslegermontage) mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IKB2-230-UM-LED1W	250 x 156 x 80 mm	23m	LED 1Watt	230V AC/DC


Deckenmontage

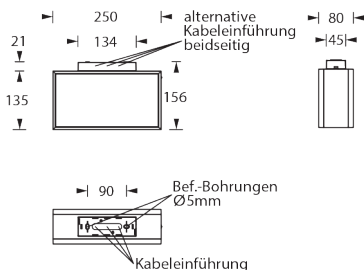

Wandmontage

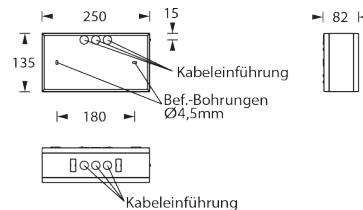

Auslegermontage

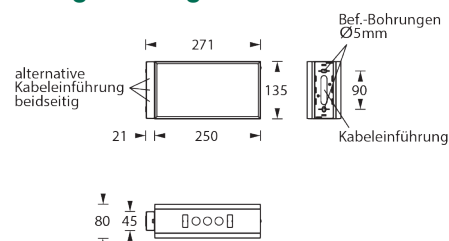

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 11mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

Zubehör / Optionen

UM	Universalmontage (Wand-, Decken- und Auslegermontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------