

**IWM**

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte

**BNT**  
NotstromTechnik

Moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im kubischen Gehäuse aus weißem Acryl mit Stahlblech-Oberteil.


Das Gehäuse ist als Decken-, Ketten-, Pendel-, Seil- und Auslegermontage mit dreiseitiger Piktogramm-Beschriftung (eine Seite neutral grün) erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN ISO 7010.


## Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IWM-1(3/8)-D-4LED3,5W	303 x 237 x 303 mm	45m	4x LED 3,5 Watt	230V AC

### Deckenmontage

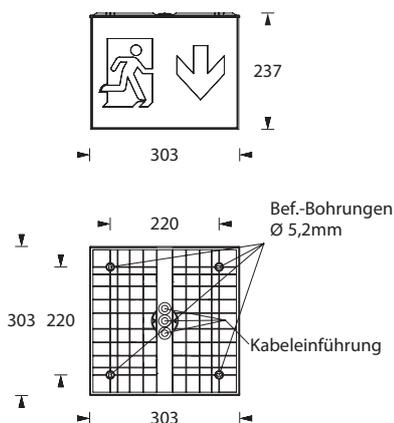

### Auslegerwinkel

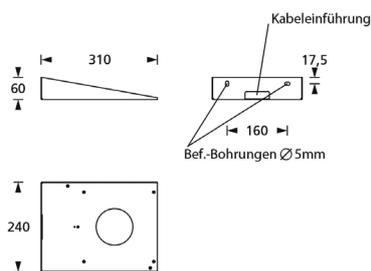

## Technische Daten

Gehäuse aus Kunststoff

Sockel aus Stahlblech

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

## Zubehör / Optionen

D	Deckenmontage
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 4 x 2,5m Stahlseil
A	Auslegerwinkel
IWM-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)	

## Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control