




Flächenausleuchtung
LEDF



Rettungswegausleuchtung
asymmetrisch
LEDR



Rettungswegausleuchtung
90° gedrehte Abstrahlung
weg von der Gebäudewand
LEDRL




LED-System-Poller-Sicherheitsleuchte im witterungsfesten Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon zur Ausleuchtung von Gehwegen. Der Poller kann am Boden, z.B. Betonsockel verschraubt werden. Optional mit Erdanker zur Befestigung des Pollers direkt in der Erde. Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich. IP65 mit Druckausgleichsventil und Doppelmembranstützen, geeignet zum Einsatz in ungeschützten Außenbereichen, schlagzäh IK8, LED 6 Watt oder 12 Watt. Auswählbare lichtoptimierte Aufsatzoptiken je LED als Flächenspektiv, Rettungswegoptik oder gedrehter Rettungswegoptik mit Ausleuchtung zum sicheren Bereich durch 90°-Abstrahlung weg von der Gebäudewand. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.


Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	Farbe	Leistung	Spannung
IF-230-PO-2LEDF(R/RL)3W-gr	190 x 1000 x 205 mm	grau	LED 2 x 3 Watt	230V AC/DC
IF-230-PO-4LEDF(R)3W-gr	190 x 1000 x 205 mm	grau	LED 4 x 3 Watt	230V AC/DC


Poller

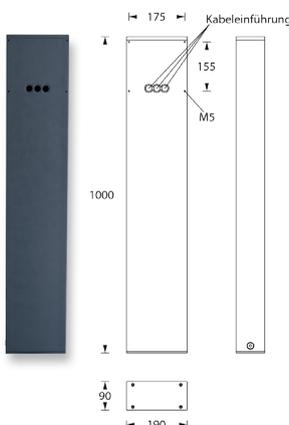

Leuchte

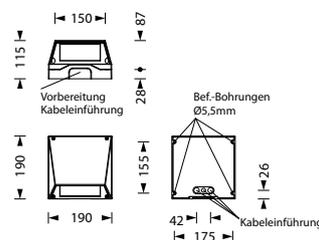

Erdanker

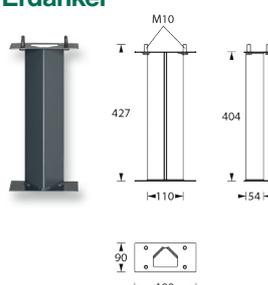

Technische Daten

Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe graphitgrau RAL 7024

Poller aus Aluminium pulverbeschichtet, Farbe graphitgrau RAL 7024

Erdanker aus Stahl pulverbeschichtet, Farbe grau RAL 7030

230V 50-60 Hz Eingangsspannung, 110V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme:
LED2x3W/25mA, LED4x3W/50mA

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Stoßfestigkeitsgrad IK8 nach IEC 62262

Temperaturbereiche:
-10°C bis +40°C überwacht
-20°C bis +40°C unüberwacht

Schutzart IP 65

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

EA	Erdanker
cool	Ausführung cool Temperaturbereich -35°C bis +40°C/unüberw.

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------




LEDF - Flächenausleuchtung - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung



Leuchtmittel	2 x 3 W LED	4 x 3 W LED
Lichtstrom	480lm	960lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

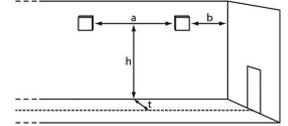

Wandmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

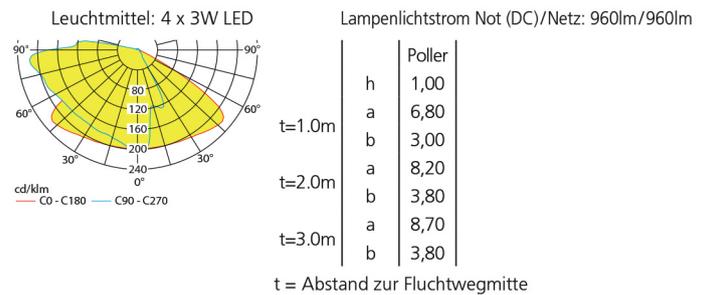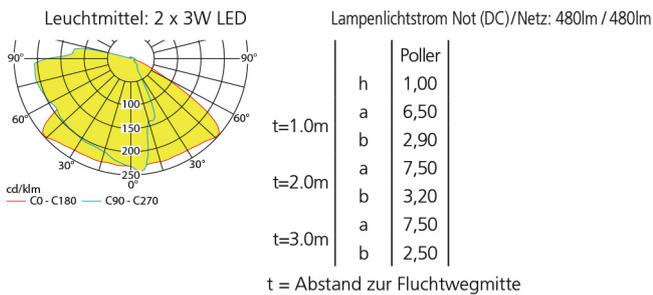


LEDR - Fluchtwegausleuchtung - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung



Leuchtmittel	2 x 3 W LED	4 x 3 W LED
Lichtstrom	480lm	960lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

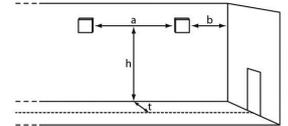

Wandmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

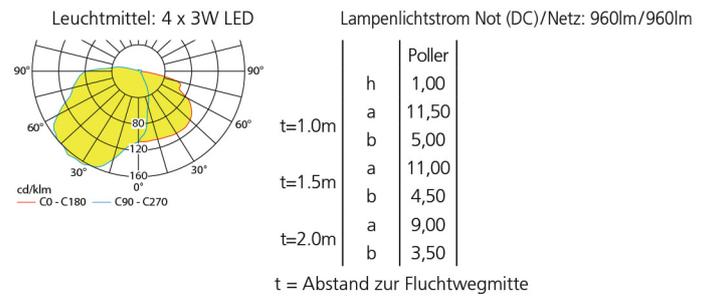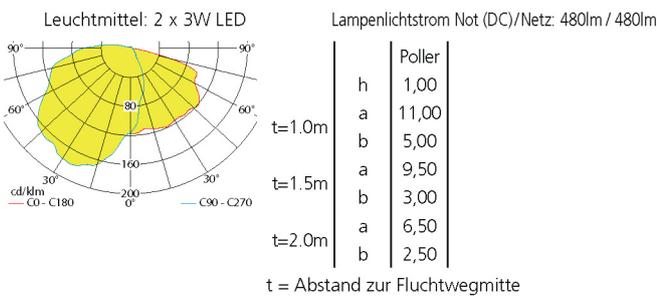


LEDRL - Fluchtwegausleuchtung - Zentralversorgung

Systemleuchten für Zentralversorgung

Leuchtmittel	2 x 3 W LED
Lichtstrom	480lm

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

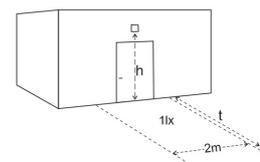

Wandmontage

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

