



# IY

## Miniatur-LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte



Flächenausleuchtung  
symmetrisch



Rettungswegausleuchtung  
asymmetrisch



Container für Hohlraumdecken

Miniatur-LED-Sicherheitsleuchte zum Einbau in offen zugänglichen Hohlraumdecken mit einem oder zwei Containern oder Einbau in Allgemeinleuchten/Lichtschienen aus Aluminium, rund, Leuchtenkopf IP54, sichtbarer Durchmesser 28mm, inklusive vormontierter lichtoptimierter symmetrischer Flächenoptik und austauschbarer asymmetrischer Rettungswegoptik.


Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

### Einzelbatterieleuchten


Typ	Maße (ØxH)	Leistung	Spannung
IY-1(3/8)-E-LED3W*	28 x 18 mm	LED 3 Watt	230V AC
IY-1(3/8)-EC-LED3W	28 x 18 mm	LED 3 Watt	230V AC

\* **ACHTUNG:** Bei Variante ohne Kunststoffgehäuse (E) zum Einbau in Fremdleuchten mit Schutzklasse I muss das Produkt unbedingt nach Anweisung geerdet werden.

### Einbaumontage

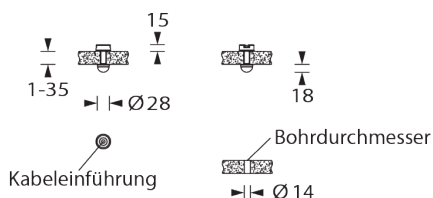

### Container



### Maße Betriebsgeräte und Batterien

Betriebsgerät	Maße (L x B x H)	Abstand Montagelöcher
Zentralbatterie unüberwacht	76 x 23 x 22 mm	74 mm
Zentralbatterie überwacht & Einzelbatterie	110 x 23 x 22 mm	104 mm

Batterie	Maße (L x B x H)*	Abstand Montagelöcher
Akkupack 4,8 Volt - 2,0Ah	155 x 25 x 25 mm	148 mm

\*inkl. Kappen



### Technische Daten

Gehäuse aus Aluminium

Farbe eloxiert

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

geeignet für Dauerbetrieb

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Schutzart:

IP 54 Leuchtenkörper

IP 20 Kunststoff-Container

Schutzklasse II

### Zubehör / Optionen

IY-1(3/8)-... Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

### Überwachung optional

SC Selbstüberwachung

BC Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein

WL Wireless Control

