

**IB3**

LED-System-Rettungszeichenleuchte



LED-System-Rettungszeichenleuchte aus Stahlblech mit Makrolon-Scheibe und unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.


Das Gehäuse ist als Wand-, Decken-, Pendel-, Ketten-, Seil-, und Auslegermontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


Leuchten für Zentralanlagen

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IB3-230-W-LED3W	334 x 177 x 60 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC/DC
IB3-230-D-LED3W	334 x 177 x 60 mm	30m	LED 3 Watt	230V AC/DC

Wandmontage



Deckenmontage

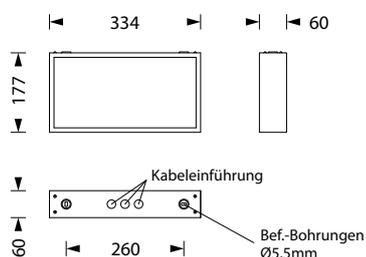

Technische Daten

Gehäuse aus Stahlblech

Farbe weiß

230V 50-60 Hz Eingangsspannung,
110V, 60V/48V, 24V optionale Spannung

Batteriestromaufnahme: 19mA

Notbetriebszeit anlagenspezifisch

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Schutzart IP 40

Schutzklasse I

Zubehör / Optionen

W	Wandmontage
D	Deckenmontage
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
A	Auslegerwinkel
BSK	Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)

Überwachung optional

LC	Überwachungsbaustein
----	----------------------